

SU/AG series あらゆる国の電気製品を海外、又は国内で使用するとき

単相 単巻



SU-550 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000

AG-1000M / 1500M
トロイダルトランス式

AG-1000D / 1500D

SU 100・120・200・220・240V - 100・120・200・220・240V 中容量から大容量まで対応できます。

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			絶縁種類	重量	本体価格
					W	D	H			
SU-550	平ピン A-2 付属 丸ピン C-2	100V	100V	550VA	160	220	160	B	約 6kg	36,000
SU-1000		120V	120V	1kVA	160	220	160	B	約 7.7kg	44,000
SU-1500		AC-200V 220V 240V	AC-200V 220V 240V	1.5kVA	160	220	180	B	約 10kg	47,000
SU-2000	平ピン アース付 付属 7点セット	100V	100V	2kVA	180	240	230	B	約 16kg	88,000
SU-2500		110V	110V	2.5kVA	210	300	230	B	約 20kg	111,000
SU-3000		120V 200V 220V 230V 240V	120V 200V 220V 230V 240V	3kVA	210	300	230	B	約 22kg	127,000

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

保護機能 ノーヒューズブレーカー

各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

出力コンセント 平ピン (A-2) 丸ピン (C-2) 共用

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫

コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

入力コード1.3m付

※SU-2000・2500・3000は入力電圧が100~120Vの場合 1500VAまでしか使用できません。

AG 100・110・120・200・220・230・240V - 100・110・120・200・220・230・240V

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
AG-1000M	平ピン E付 A2	100V	AC-100V	1kVA	170	215	143	約6kg	57,000
AG-1500M		120V 200V 220V 230V 240V	AC-220V~230V AC-230V~240V	1.5kVA				約6.8kg	70,000
AG-1000D	平ピン E付 A2	100V	AC-100V	1kVA	170	225	183	約9kg	54,000
AG-1500D		110V 120V 200V 220V 240V	AC-120V 200V 220V 240V	1.5kVA				約12kg	66,000

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

保護機能 ノーヒューズブレーカー

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。

各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

出力コンセント 平ピン (A-2) 丸ピン (C-2) 共用・BF・O

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ


電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ

炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

※AG-Mシリーズはトロイダルコアを使用。

※AG-1500Dは入力電圧が100, 110, 120V の場合1200VAまでしか使用できません。

形状・寸法図

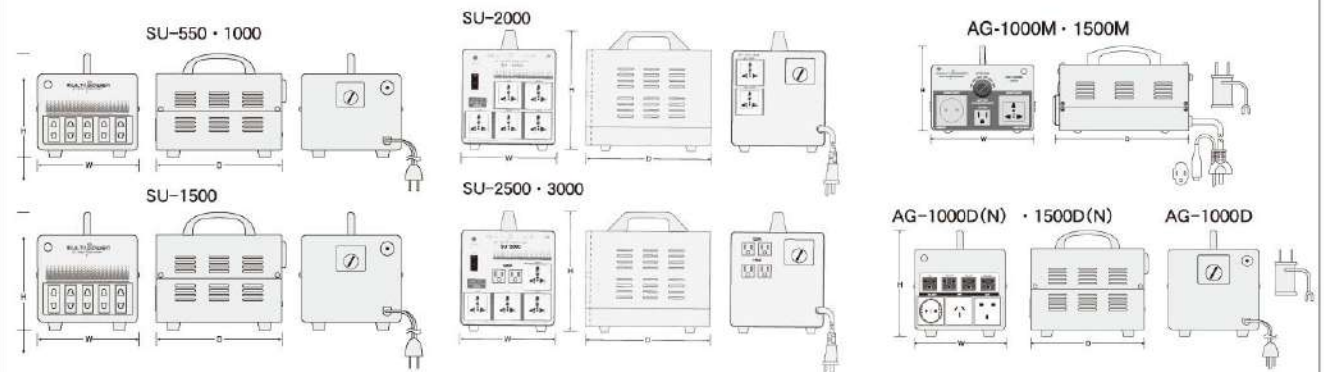

AG/PAL/AU series 海外の電気製品を国内で使用するとき

単相 単巻



AG-1000N / 1500N



PAL-500UE(UK) / 1000UE(UK) / 1500UE(UK)



AU-500A / 1000AP / 1500AP

AG 100V - 100・110・120・200・220・230・240V

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
AG-1000N	平ピン A2 E付	AC-100V	100V	1 kVA	170	225	183	約 9kg	54,000
AG-1500N			110V 120V 200V 220V 240V						

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)
保護機能 ノーヒューズブレーカー

※AG-1500N は出力電圧が 100,110,120V の場合
1200VA までしか使用できません。

入力コード1.3m付

PAL-UE 100V - 220~230V PAL-UK 100V - 240V トロイダルコアを使用していますので、軽量、コンパクトです。

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
PAL-500UE	平ピン A2	AC-100V	AC-220~230V	510VA	70	170	120	約 3.3kg	34,000
PAL-1000UE				1 kVA	80	175	135	約 5.0kg	44,000
○ PAL-1500UE	平ピン A2 E付			1.5 kVA	90	180	145	約 6.4kg	54,000
PAL-500UK	平ピン A2	AC-100V	AC-240V	510VA	70	170	120	約 3.3kg	36,000
PAL-1000UK				1 kVA	80	175	135	約 5.0kg	47,000
PAL-1500UK	平ピン A2 E付			1.5 kVA	90	180	145	約 6.4kg	56,000

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)
保護機能 ノーヒューズブレーカー

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ
電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ
炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

入力コード1.3m付

AU 100V - 120V 海外の電気製品を国内で使用するとき

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
AU-500A	平ピン A2	AC-100V	AC-120V	510VA	110	150	140	約 3.8kg	26,000
AU-1000AP				1 kVA	130	195	135	約 4.0kg	30,000
○ AU-1500AP	平ピン A2 E付			1.5 kVA	130	195	135	約 5.5kg	36,000


常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)
保護機能 ノーヒューズブレーカー

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ
電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ
炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等


入力コード1.3m付

形状・寸法図

PAL-500UE・1000UE・1500UE
PAL-500UK・1000UK・1500UK



AU-500A



AU-1000AP・AU-1500AP

