


AVR・AVR-F series

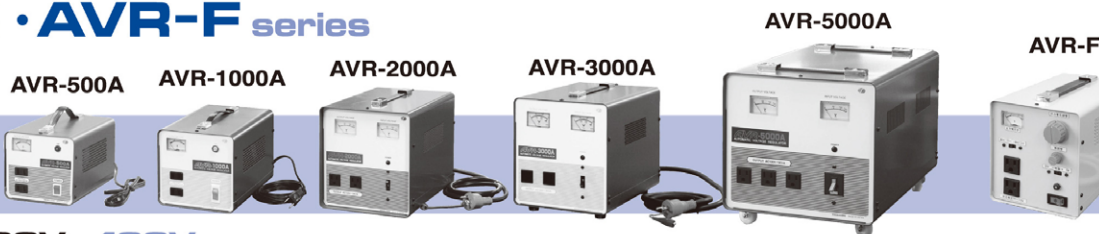

AVR 100V-100V

品 番	入力電圧	出力電圧	容 量	外 形 寸 法 (mm)			重 量	本体価格
				W	D	H		
◎ AVR-500A	AC-100V	AC-100V	510VA	130	210	130	約 4.5 kg	65,000
◎ AVR-1000A			1KVA	145	225	150	約 6.5 kg	80,000
◎ AVR-2000A			2KVA	210	300	250	約 16 kg	120,000
◎ AVR-3000A			3KVA	210	300	250	約 18 kg	175,000
◎ AVR-5000A			5KVA	270	430	285	約 35 kg	260,000

保護機能 ノーヒューズブレーカー

摺動式 出力電圧設定型

AVR-F 100V-30~130V

品 番	入力電圧	出力電圧	容 量	外 形 寸 法 (mm)			重 量	本体価格
				W	D	H		
◎ AVR-1000F	AC-100V	30~130V	1KVA(出力100V)	145	280	180	約 6.5 kg	85,000

保護機能 ノーヒューズブレーカー


回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
カーボンブラシを使用していますので、メンテナンスが必要です。(2~3年が目安です。)

仕様・規格


入 力 電 圧 : 100V ± 15 %
周 波 数 : 50 / 60Hz
出 力 電 圧 : 100V
出 力 電 圧 精 度 : ± 2 %
負 荷 変 動 : 0 ~ 100 %
波 形 歪 : 入力電圧波形に同等
応 答 時 間 : 1sec 以内 (入力電圧 ± 10 % にて)
率 : 90 % 以上 (最低入力電圧にて)
周 囲 温 度 : -5℃ ~ 40℃
絶 縁 抵 抗 : 主要発熱部 85℃ 以下
絶 縁 耐 圧 : DC 500V メガにて 100MΩ 以上
AC 1,500V 1分間

形状・寸法図

AVR-500A AVR-1000A

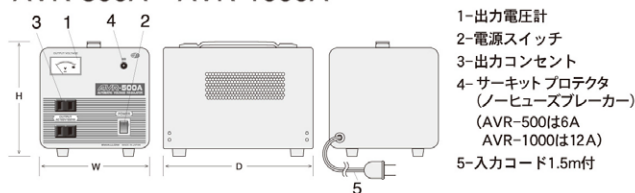

AVR-2000A AVR-3000A AVR-5000A

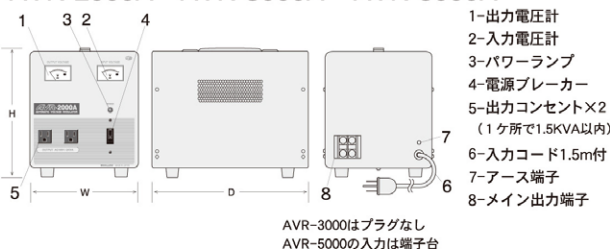

DC-ACインバーター

DC-AC INVERTERS

SW series 正弦波インバーター

スイッチング式

正弦波出力ですからあらゆる製品が使用できます。



SW DC12・24V-AC100V

品 番	入力電圧	出力電圧	容 量	外 形 寸 法 (mm)			重 量	本体価格
			連 続 最 大	W	D	H		
SW-600	DC-12V	AC-100V	500VA・600VA	210	300	140	約 5.5kg	140,000
SW-1200	DC-24V		1000VA・1200VA	210	300	160	約 6.5kg	220,000