

交流定電圧電源装置

AC VOLTAGE POWER SUPPLIES

AVR series



AVR 100V-100V

品番	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法(mm)			重量	本体価格
				W	D	H		
◎ AVR-500A	AC-100V	AC-100V	510VA	130	210	130	約4.5 kg	72,000
◎ AVR-1000A			1KVA	145	225	150	約6.5 kg	88,000
◎ AVR-2000A			2KVA	210	300	250	約16 kg	132,000
◎ AVR-3000A			3KVA	210	300	250	約18 kg	193,000
○ AVR-5000A			5KVA	270	430	285	約35 kg	286,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

保護機能 ノーヒューズブレーカー



回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。

カーボンブラシを使用していますので、メンテナンスが必要です。(2~3年が目安です。)

仕様・規格

入力電圧: 100V ± 15%
 周波数: 50/60Hz
 出力電圧: 100V
 出力電圧精度: ± 2%
 負荷変動: 0~100%
 波形歪: 入力電圧波形に同等
 応答時間: 1sec以内(入力電圧 ± 10%にて)
 効率: 90%以上(最低入力電圧にて)
 周囲温度: -5℃ ~ 40℃
 温度上昇: 主要発熱部 85℃以下
 絶縁抵抗: DC500Vメガにて100MΩ以上
 絶縁耐圧: AC1,500V 1分間

形状・寸法図

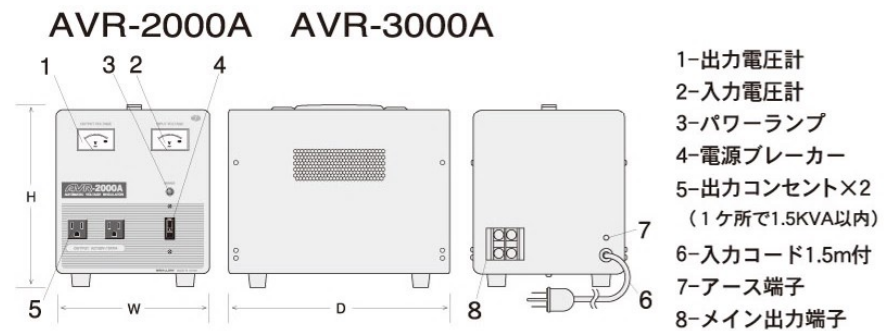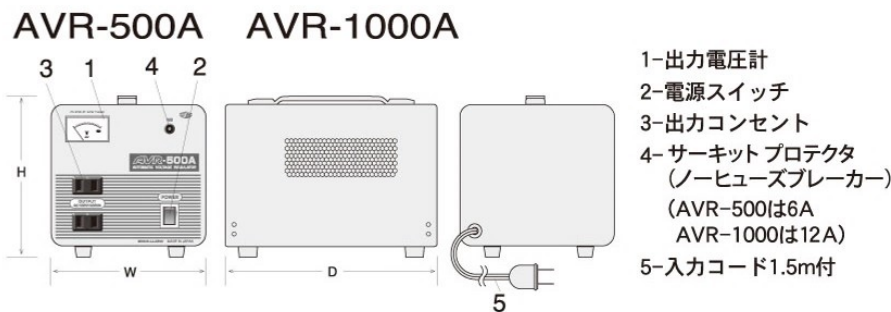

AVR-3000はプラグなし
 AVR-5000の入力は端子台

摺動式 出力電圧設定型

AVR-F 100V-30~130V

品番	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法(mm)			重量	本体価格
				W	D	H		
○ AVR-1000F	AC-100V	AC-30~130V	1KVA(出力100V)	145	280	180	約6.5 kg	94,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

保護機能 ノーヒューズブレーカー

DC-ACインバーター

DC-AC INVERTERS

SW series 正弦波インバーター

スイッチング式

正弦波出力ですからあらゆる製品が使用できます。



SW-600

SW DC12・24V-AC100V

品番	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法(mm)			重量	本体価格
			連続 最大	W	D	H		
SW-600	DC-12V	AC-100V	500VA・600VA	210	300	140	約5.5 kg	154,000
SW-1200	DC-24V		1000VA・1200VA	210	300	160	約6.5 kg	242,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品