



結線図

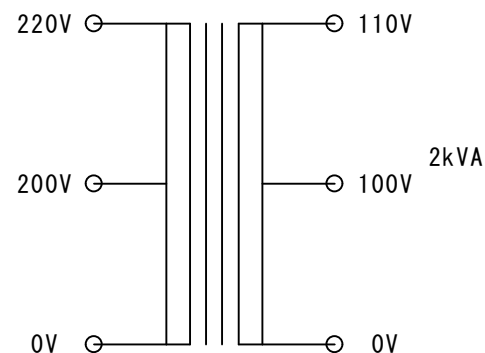

ブッシュ2-15Φ
板金2-20Φ

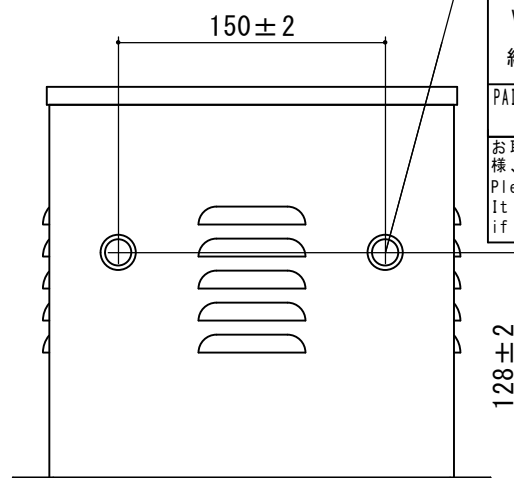

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	2 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200V-220V
S VOLTAGE 2次電圧	100V-110V
S CURRENT 2次電流	20A 18.2A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS B
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min
PAINTING COLOR 塗装色	5Y7/1
お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.	

改訂	年月日
絶縁種類変更	H27.9

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H26.10.06	A3 1/3	SCK21-2000	単相複巻乾式トランス屋内ケース付	約25 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社		承認	製図 S. U	サイズ BK-3-4kg 図番 SCK21-2000-200, 220-100, 110