
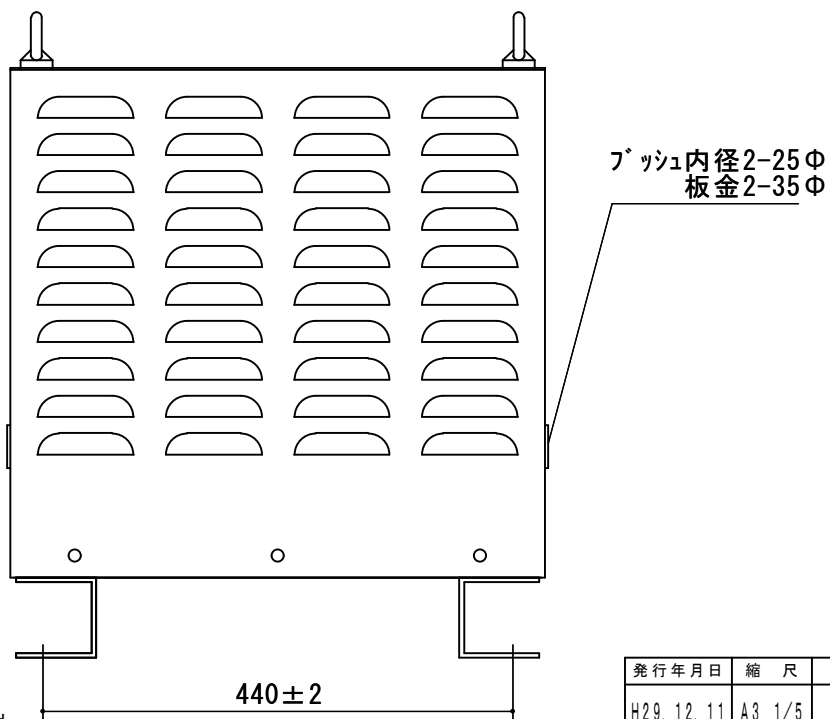


結線図

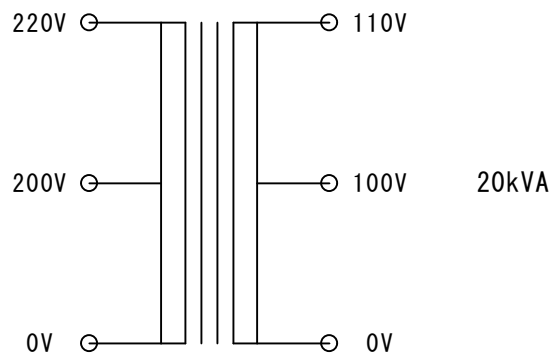

SPECIFICATION 仕様

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Method 方式 | 乾式・自冷 AN |
| CAP. 容量 | 20kVA |
| PHASE 相数 | 1 Ph |
| FREQUENCY 周波数 | 50/60Hz |
| P VOLTAGE 1次電圧 | 200-220V |
| S VOLTAGE 2次電圧 | 100-110V |
| S CURRENT 2次電流 | 200A 181.8A |
| CIRCUIT 結線 | |
| INSULATION 絶縁種類 | CLASS H |
| RATED TIME 定格 | CONT. |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗 | 100MΩ |
| WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧 | P AC2kV/min S AC2kV/min |
| PAINTING COLOR 塗装色 | 5Y7/1 |

様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage,
if it is dropped or roughly handled.

| 発行年月日 | 縮尺 | 型式 | 種類 | 重量 |
|---|--------|-----------|------------------|---------------|
| H29.12.11 | A3 1/5 | SCK21-20K | 単相複巻乾式トランス屋内ケース付 | 約135kg |
| SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社 | | 承認 H.S | 製図 S.U | サイズ BK-6-24kg |
| | | 図番 | | |