

AVR/AVR-Fseries

電源電圧が異なるとき、又は電圧降下でお困りのとき

摺動式

AVR-500A / 1000A / 2000A / 3000A / 5000A

AVR-F
出力電圧設定型

AVR 100V-100V

品 番	入力電圧	出力電圧	容 量	外 形 寸 法 (mm)			重 量	本体価格
				W	D	H		
AVR-500A	AC-100V	AC-100V	510VA	140	220	150	約 5.0kg	88,000
AVR-1000A			1 kVA	165	250	180	約 7.5 kg	106,000
AVR-2000A			2 kVA	210	300	250	約 16 kg	160,000
AVR-3000A			3 kVA	210	300	250	約 18 kg	234,000
AVR-5000A			5 kVA	270	430	285	約 35 kg	346,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

保護機能 ノーヒューズブレーカー


回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
カーボンブラシを使用していますので、メンテナンスが必要です。(2~3年が目安です。)

仕様・規格

入 力 電 圧 : 100V ± 15 %
周 波 数 : 50/60Hz
出 力 電 圧 : 100V
出 力 電 圧 精 度 : ± 2 %
負 荷 変 動 : 0 ~ 100 %
波 形 歪 : 入力電圧波形に同等
応 答 時 間 : 1sec 以内 (入力電圧 ± 10 % にて)
効 率 : 90 % 以上 (最低入力電圧にて)
周 囲 温 度 : -5℃ ~ 40℃
温 度 上 昇 : 主要発熱部 85℃ 以下
絶 縁 抵 抗 : DC500V メガにて 100MΩ 以上
絶 縁 耐 圧 : AC1,500V 1 分間


形状・寸法図

AVR-500A AVR-1000A

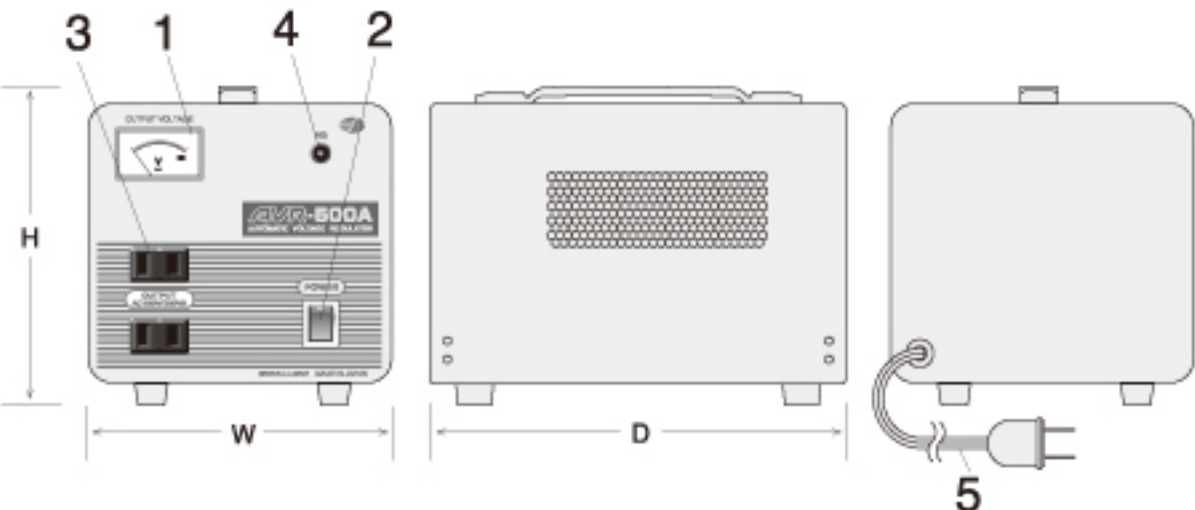

- 1-出力電圧計
- 2-電源スイッチ
- 3-出力コンセント
- 4-サーキットプロテクタ (ノーヒューズブレーカー)
(AVR-500は6A
AVR-1000は12A)
- 5-入力コード1.5m付

AVR-2000A AVR-3000A

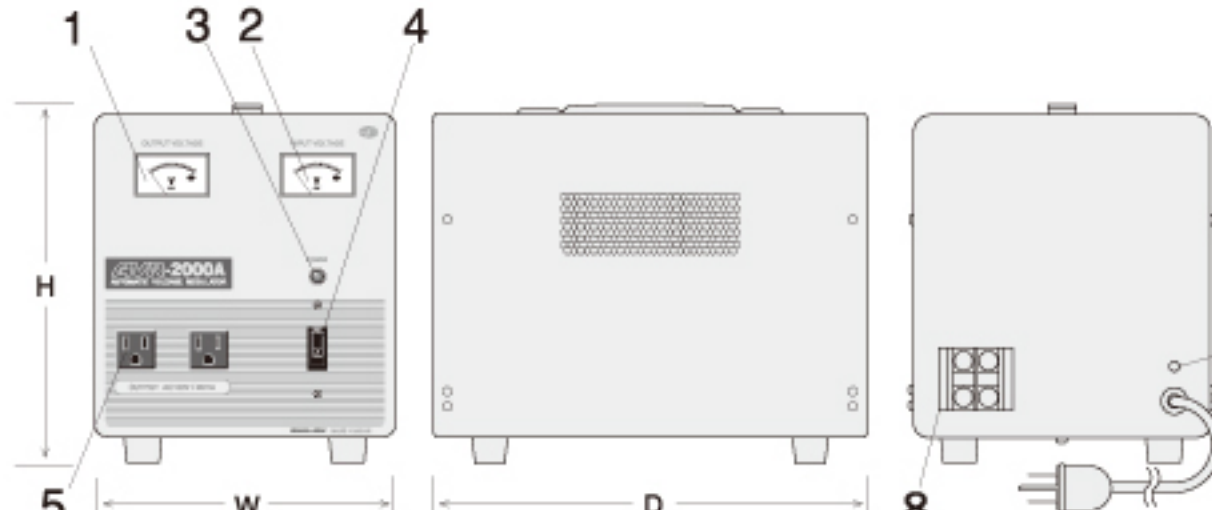

- 1-出力電圧計
 - 2-入力電圧計
 - 3-パワーランプ
 - 4-電源ブレーカー
 - 5-出力コンセント×2
(1ヶ所で1.5KVA以内)
 - 6-入力コード1.5m付
 - 7-アース端子
 - 8-メイン出力端子
- * AVR-5000Aの入力は端子台

摺動式 出力電圧設定型


AVR-F 100V-30~130V

品 番	入力電圧	出力電圧	容 量	外 形 寸 法 (mm)			重 量	本体価格
				W	D	H		
AVR-1000F	AC-100V	AC-30~130V	1kVA(出力100V)	145	280	180	約 6.5 kg	115,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

保護機能 ノーヒューズブレーカー

形状・寸法図 AVR-F

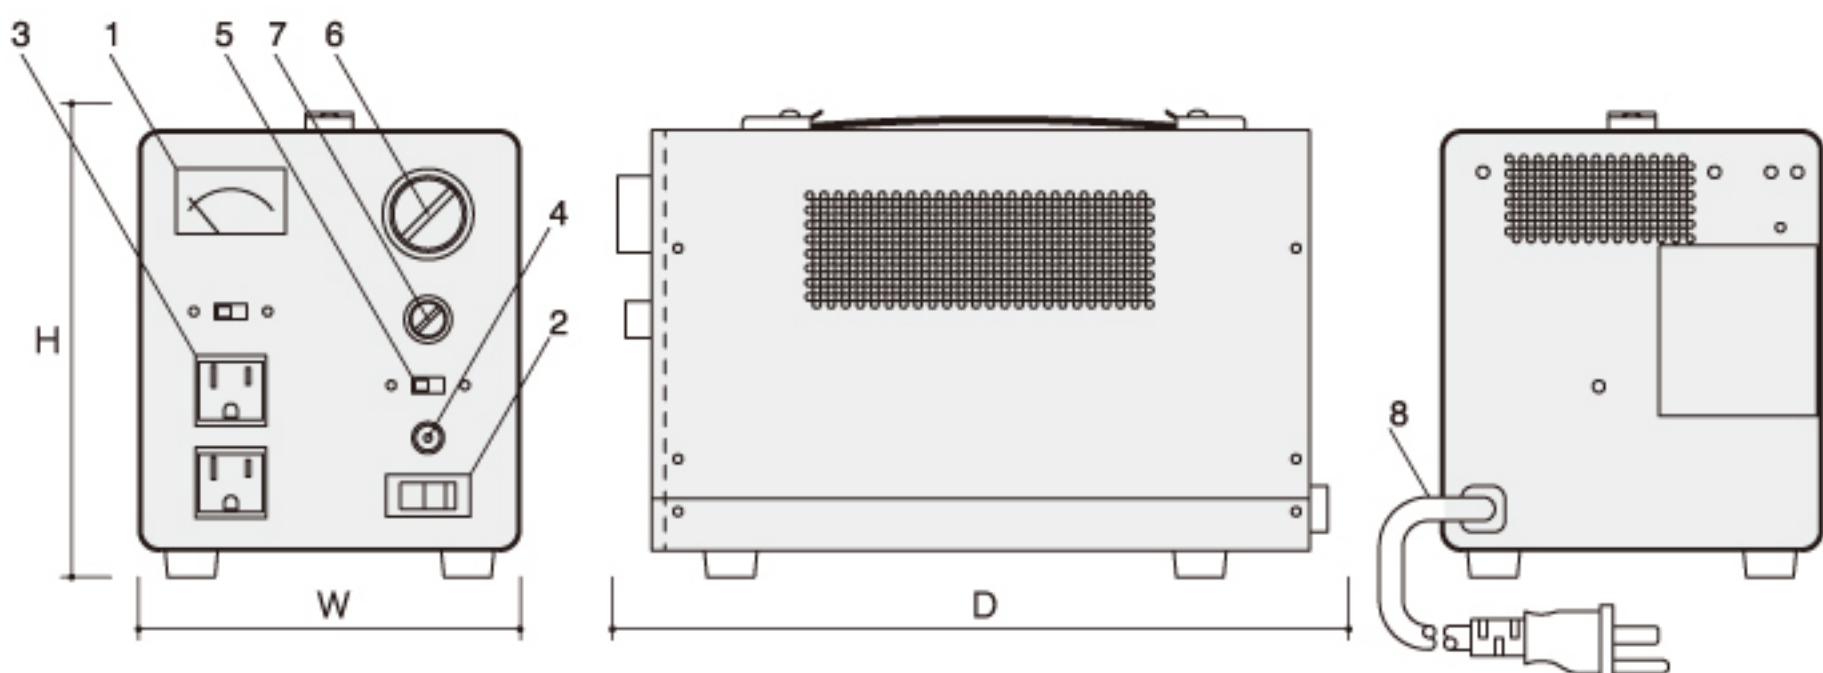

- 1-出力電圧計
- 2-電源スイッチ
- 3-出力コンセント×2
- 4-サーキットプロテクタ
- 5-制御ON-OFFスイッチ
- 6-出力電圧調整ツマミ
- 7-微調整ツマミ
- 8-入力コード1.2m付