


結線図

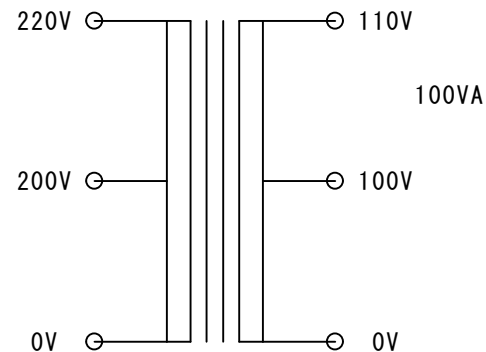

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	1 0 0 V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次電圧	2 0 0 - 2 2 0 V
S VOLTAGE 2 次電圧	1 0 0 - 1 1 0 V
S CURRENT 2 次電流	1 A 0.9A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 2 k V / m i n S AC 2 k V / m i n
PAINTING COLOR 塗装色	5 Y 7 / 1
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

		改訂		年月日	
△		絶縁種類変更		H27.9	
発行年月日		縮尺		型 式	
H26.05.23		A3 1/3		SCK21-100	
				種類	
				重量	
				単相複巻乾式トランス屋内ケース付	
				約 4.0 kg	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.		承認		H. S	
スワロー電機株式会社		製図		S. U	
				サイズ	
				BK-1-1.3kg	
				図 番	