

# ブレーカー付きトランス

## LB-E / ELB-E series

一次側にブレーカーを装備、トランス本体・二次側負荷装置の保護

IP2X対応

単相 複巻  
ブレーカー  
通電表示  
静電シールド

青色LEDで通電表示



単相 複巻  
漏電ブレーカー  
通電表示  
静電シールド

青色LEDで通電表示



### LB21-E 200-220V - 100-110V-E

品番	仕様			サーキット プロテクタ	端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重量
	1次電圧	2次電圧	容量			W	D	H	A	B	C	E	F			
LB21-200E	220V   200V   0	110V   100V   0   E	200VA	2A	UP	108	126	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg
LB21-300E			300VA	2A	UP	128	111	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg
LB21-500E			500VA	3.15A	UP	146	126	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg
LB21-1KE			1kVA	6.3A	UP	146	166	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg
LB21-1.5KE			1.5kVA	10A	UP	180	170	190	120	114				5	B	約17.6kg
LB21-2KE			2kVA	12A	UP	180	190	190	120	134				5	B	約22kg
LB21-3KE			3kVA	20A	UP	200	190	220	138	144				5	F	約30kg

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

●サーキットプロテクタの容量は変更できません。

### ELB21-E 200-220V - 100-110V-E 漏電ブレーカー

品番	仕様			サーキット プロテクタ	端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重量
	1次電圧	2次電圧	容量			W	D	H	A	B	C	E	F			
ELB21-300E	220V   200V   0	110V   100V   0   E	300VA	3.15A	UP	146	117	165	110	62	76	6.5×12	5	4	E	約6.0kg
ELB21-500E			500VA	6.3A	UP	146	127	165	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg
ELB21-750E			750VA	10A	UP	146	155	165	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg
ELB21-1KE			1kVA	10A	UP	146	185	165	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg
ELB21-1.5KE			1.5kVA	15A	UP	180	170	210	120	114		10×20		5	B	約17.6kg

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

◎ 常時在庫品は即納できます。 ○ 適宜在庫品に関しても2、3日で対応できます。




一次側にブレーカーを装備、トランス本体・二次側負荷装置の保護が可能です。  
(青色LED通電表示付)

トランスの一次側にブレーカーを装備することにより、二次側の負荷装置・電気機器等において異常な電流が流れた場合に、電力の供給を自動的に止めることができます。トランスの一次側に異常な過電流等が発生しても電源元から電力供給を止めることができます。

ブレーカースイッチを押せば簡単に復旧できます。  
又トランスの二次側に青色LED通電表示を設けております。

#### 形状・寸法図

UP形(ねじアップ式端子台)

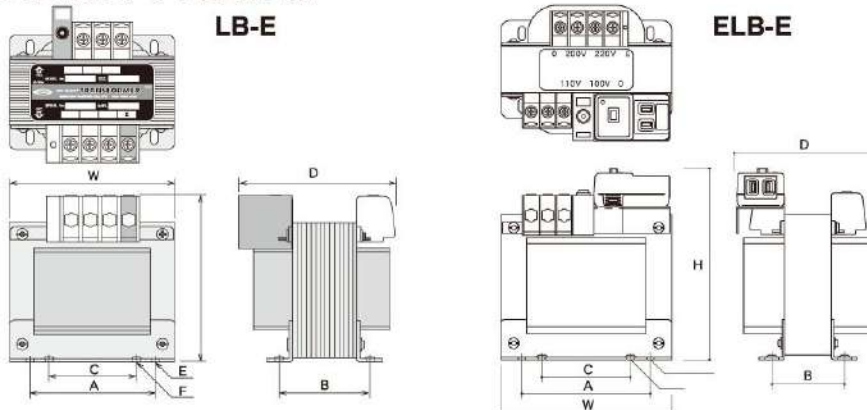

LED付ブレーカー付きトランス