


結線図

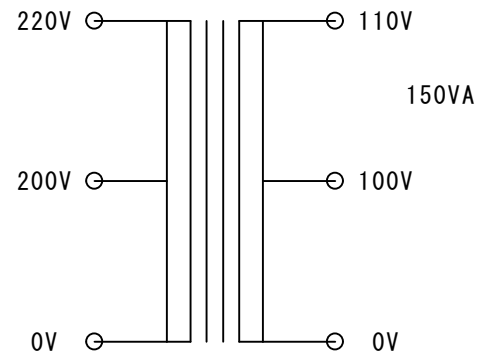

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	1 5 0 V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次 電 圧	2 0 0 - 2 2 0 V
S VOLTAGE 2 次 電 圧	1 0 0 - 1 1 0 V
S CURRENT 2 次 電 流	1.5A 1.36A
CIRCUIT 結 線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 2 k V / m i n S AC 2 k V / m i n
PAINTING COLOR 塗装色	5 Y 7 / 1

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

					改 訂		年月日				
					△ 絶縁種類変更		H27. 9				
発行年月日		縮 尺		型 式			種 類		重 量		
H24. 04. 07		A3 1/3		SCK21-150			単相複巻乾式トランス屋内ケース付		約 4. 6 kg		
SWALLOW ELECTRIC CO., LTD. スワロー電機株式会社				承認		H. S	製 図	S. U	サイズ	BK-1-1. 3kg	
							図 番				