
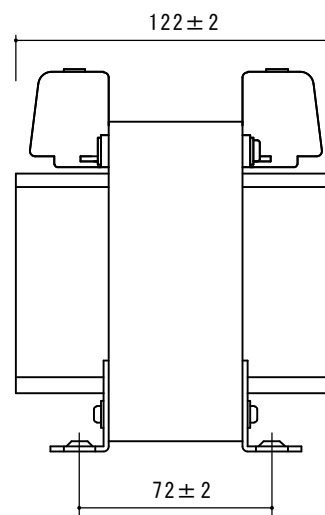


結線図

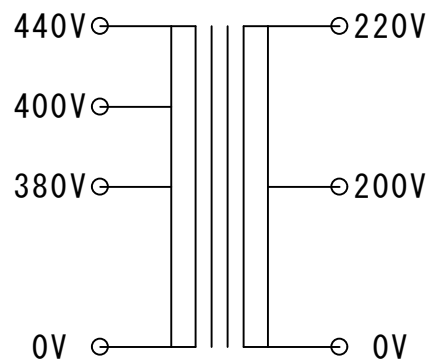

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	500VA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380V-400V-440V
S VOLTAGE 2次電圧	200-220V
S CURRENT 2次電流	2.5A 2.3A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC3kV/min S AC2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H27.01.22	A3 1/2	PC42-500	単相複巻乾式トランス	約7.0kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	製図 S. U	サイズ 440-50A 図番 PC42-500-380, 400, 440-200, 220	