

SVRseries

電圧変動に対し応答速度が速く、高効率、高性能で負荷を選びません。

サイリスタ式



SVR 100V-100V

品 番	入力電圧	出力電圧	容 量	外 形 寸 法 (mm)			重 量	本体価格
				W	D	H		
SVR-1000	AC-100V	AC-100V	1kVA	145	250	180	約 10kg	116,000
SVR-2000			2kVA	180	320	230	約 16kg	176,000
SVR-3000			3kVA	180	320	230	約 20kg	225,000

SVR-E 100-220V-100V

品 番	入力電圧	出力電圧	容 量	外 形 寸 法 (mm)			重 量	本体価格
				W	D	H		
SVR-1000E	AC-100/220V	AC-100V	1kVA	210	380	250	約 14 kg	146,000
SVR-2000E			2kVA	210	380	250	約 23 kg	206,000
SVR-3000E			3kVA	250	500	250	約 40 kg	255,000

世界各国対応型

SVR・SVR-E 入力コード1.5m付

SVR-G 100-110-120-200-220-230-240V-100V

品 番	入力電圧	出力電圧	容 量	外 形 寸 法 (mm)			重 量	本体価格
				W	D	H		
SVR-1700G	AC-100/110/120/200/220/230/240V	AC-100V	1.7kVA	250	400	230	約 30 kg	オープン

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

入力コード1.5m付

保護機能 ノーヒューズブレーカー

用途

OA・FA機器・通信機器
生産ラインの品質管理・測定装置等。


仕様・規格

入 力 電 圧 : (単 相) 100V $\pm$ 15%
(Eタイプ) 100V/220V $\pm$ 30V
(SVR-3000Eは $\pm$ 15%)
(Gタイプ) 100V/110V/120V/200V/220V/230V/240V


周 波 数 : 50/60Hz
出 力 電 圧 : 100V
出 力 電 圧 精 度 : $\pm$ 2V ($\pm$ 2%)・Eタイプは $\pm$ 4V ($\pm$ 4%)
負 荷 変 動 : 0 $\sim$ 100%
波 形 歪 率 : 入力電圧波形に同等
応 答 時 間 : 0.2sec以内(入力電圧 $\pm$ 10%にて)
効 率 : 90%以上
周 囲 温 度 : -5 $^{\circ}$ C $\sim$ +40 $^{\circ}$ C
温 度 昇 降 : 主要発熱部85 $^{\circ}$ C以下
絶 縁 抵 抗 : DC500Vメガにて100M Ω 以上
絶 縁 耐 圧 : AC1,500V 1分間

形状・寸法図


SVR-1000
SVR-2000
SVR-3000

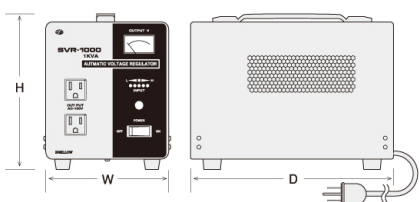

SVR-1000E
SVR-2000E

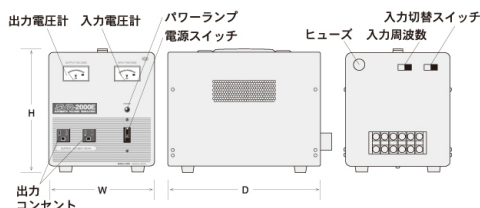

SVR-1700G

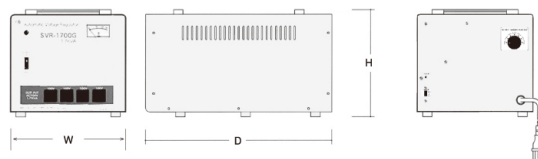

SVR-3000E

