
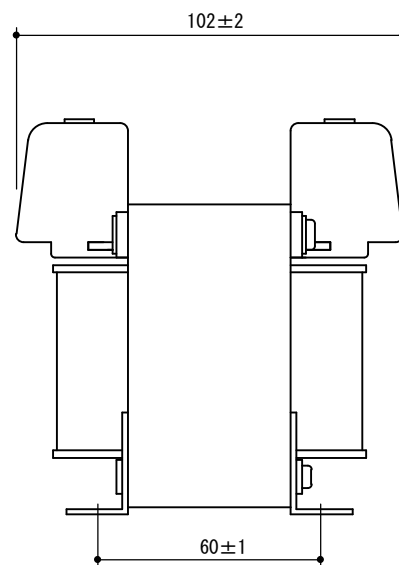


結線図

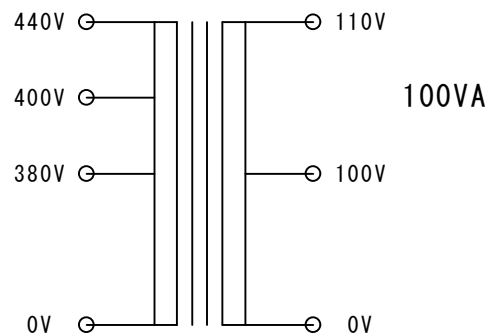

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	100VA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380V-400V-440V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110V
S CURRENT 2次電流	1A 0.91A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC3kV/min S AC2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

		改訂		年月日
		絶縁種類変更		H27.9
発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H26.12.08	A4 1/2	PC41-100	単相複捲乾式トランス	約2.5kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.	承認	H. S	製図	S. U
スワロー電機株式会社			サイズ	320-43
			図番	PC41-100-380,400,440-100,110