
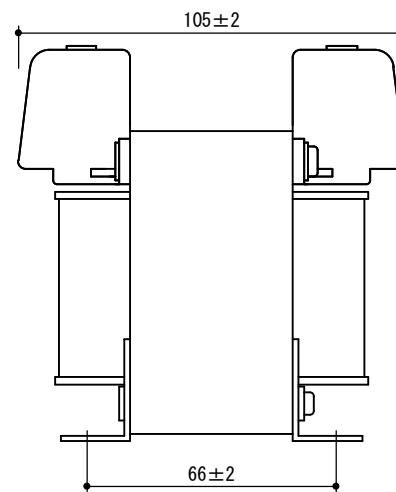


結線図

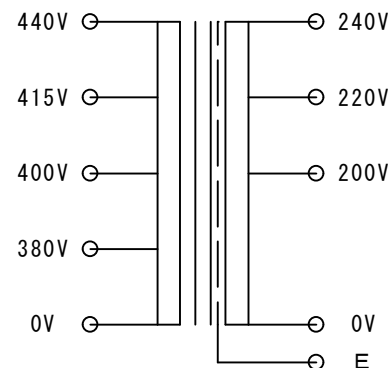

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	1 5 0 V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次電圧	380V-400V-415V-440V
S VOLTAGE 2 次電圧	200V-220V-240V
S CURRENT 2 次電流	0.75 0.68 0.63A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 3 k V / m i n S AC 2 k V / m i n

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage,  
if it is dropped or roughly handled.

改訂	年月日
絶縁種類変更	H27.9

発行年月日	縮尺	型 式	種 類	重 量
H26. 10. 29	A4 1/2	PD42-150E	単相複巻乾式トランス	約2.7kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	H. S	製 図	S. U
		サイズ	320-43	図 番