
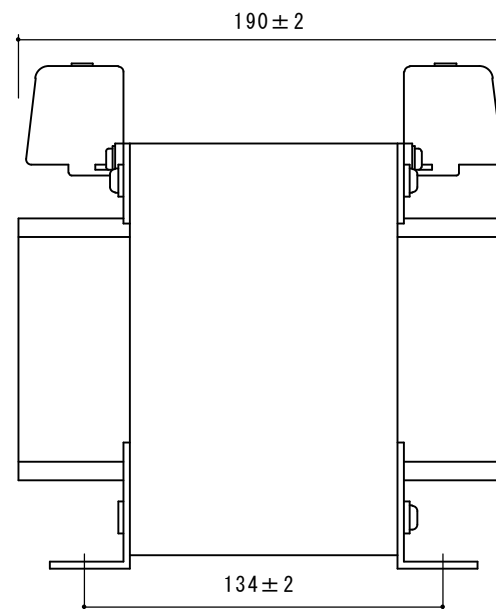


結線図

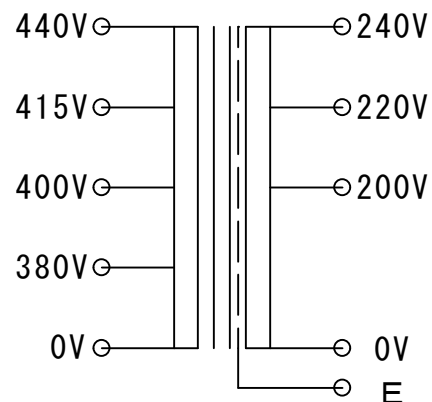

SPECIFICATION 仕様

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Method 方式                 | 乾式・自冷 AN                   |
| CAP. 容量                   | 2 kVA                      |
| PHASE 相数                  | 1 Ph                       |
| FREQUENCY 周波数             | 50/60 Hz                   |
| P VOLTAGE 1次電圧            | 380V 400V 415V 440V        |
| S VOLTAGE 2次電圧            | 200-220-240V               |
| S CURRENT 2次電流            | 10A 9.1A 8.3A              |
| CIRCUIT 結線                |                            |
| INSULATION 絶縁種類           | CLASS B                    |
| RATED TIME 定格             | CONT.                      |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗 | 100MΩ                      |
| WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧    | P AC3kV/min<br>S AC2kV/min |

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage,  
if it is dropped or roughly handled.

|        |       |
|--------|-------|
| 改訂     | 年月日   |
| 絶縁種類変更 | H27.9 |

| 発行年月日                                   | 縮尺     | 型式         | 種類         | 重量      |
|---|--------|------------|------------|---------|
| H26.12.15                               | A3 1/2 | PD42-2000E | 単相複巻乾式トランス | 約 23 kg |
| SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.<br>スワロー電機株式会社 | 承認     | 製図<br>宇佐美  | サイズ<br>図番  | 560-100 |