

スコットトランス

SCOTT TRANSFORMERS

3SS/3SS-W series

3SS 三相→単相×2 / 3SS-W 三相→単相三線×2

3SS

三相→単相×2

三相から単相変換 二次側に90°位相の異なる 単相回路が2回路とれます。



3SS-W

三相→単相三線×2

三相から単相変換 二次側に90°位相の異なる 単相回路が2回路とれます。



3SS 三相200V - 単相100・100V

品 番	仕 様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量		W	D	H	A	B					
3SS-500	三相 200V	100V 0	500VA	V	210	150	200	90	102	7×15	4	A	約 10kg	
3SS-1K			1 kVA	V	220	150	200	90	122	7×15	4	A	約 15kg	
3SS-2K			2 kVA	V	260	200	250	150	115	10φ	5	B	約 30kg	
3SS-3K			3 kVA	V	270	210	250	150	135	10φ	5	B	約 40kg	
3SS-4K			4 kVA	V	340	210	270	160	150	10φ	5	B	約 50kg	
3SS-5K			5 kVA	V	350	220	270	160	160	10φ	5	B	約 60kg	
3SS-6K		100V 0	6 kVA	UP	350	240	330	180	180	11φ	5/8	F	約 70kg	
3SS-7.5K			7.5 kVA	UP	370	260	350	180	170	13φ	5/8	F	約 75kg	
3SS-10K			10 kVA	UP	400	260	370	180	180	13φ	5/8	F	約 110kg	
3SS-15K			15 kVA	UP	420	280	410	180	190	13φ	5/8	H	約 130kg	
3SS-20K			20 kVA	UP	450	320	420	250	230	13φ	8/8	H	約 150kg	
3SS-30K			30 kVA	KT	550	400	480	300	250	16φ	8/10	H	約 270kg	


常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)

3SS-W 三相200V - 単相三線100・0・100V 100・0・100V


品 番	仕 様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量		W	D	H	A	B					
3SSW-500	三相 200V	100V 0	500VA	V	210	150	200	90	102	7×15	4	A	約 10kg	
3SSW-1K			1 kVA	V	220	150	200	90	122	7×15	4	A	約 15kg	
3SSW-2K			2 kVA	V	260	200	250	150	115	10φ	5	B	約 30kg	
3SSW-3K			3 kVA	V	270	210	250	150	135	10φ	5	B	約 40kg	
3SSW-4K			4 kVA	V	340	210	270	160	150	10φ	5	B	約 50kg	
3SSW-5K			5 kVA	V	350	220	270	160	160	10φ	5	B	約 60kg	
3SSW-6K		100V 0 100V	6 kVA	UP	350	240	330	180	180	11φ	5	F	約 70kg	
3SSW-7.5K			7.5 kVA	UP	370	260	350	180	170	13φ	5	F	約 75kg	
3SSW-10K			10 kVA	UP	400	260	350	180	180	13φ	5	F	約 110kg	
3SSW-15K			15 kVA	UP	420	280	410	180	190	13φ	5	H	約 130kg	
3SSW-20K			20 kVA	UP	450	320	420	250	230	13φ	8	H	約 150kg	
3SSW-30K			30 kVA	UP	550	400	480	300	250	16φ	8	H	約 250kg	

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)

V形(ブロック式カラー端子台)

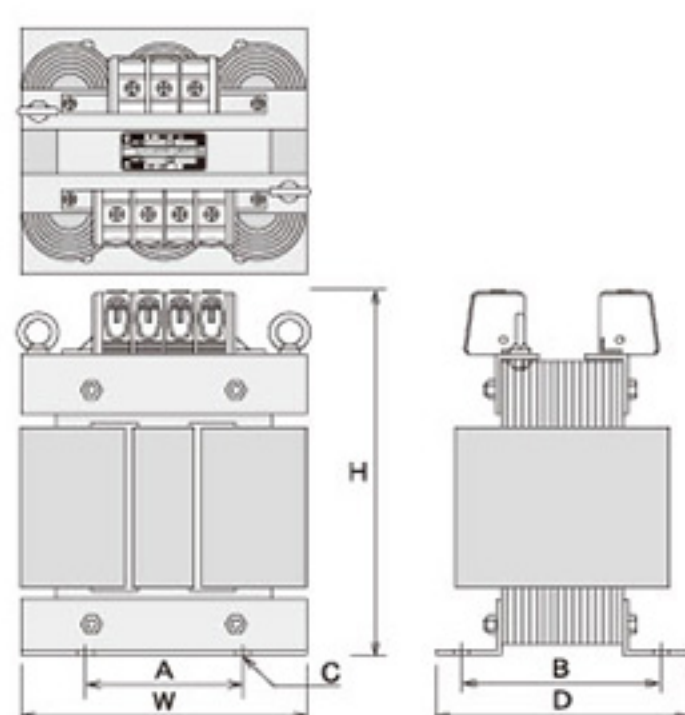


UP形(ねじアップ式端子台)

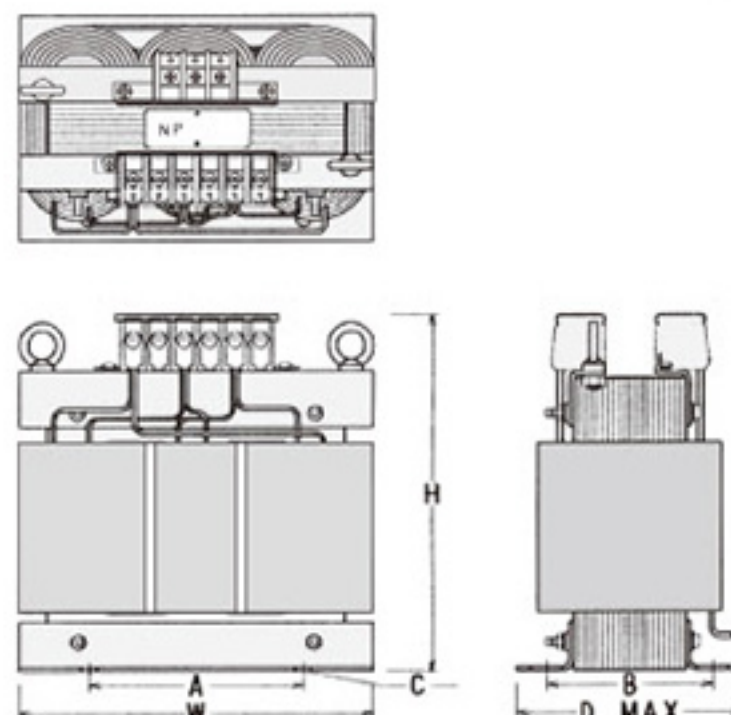

3SS

結線図

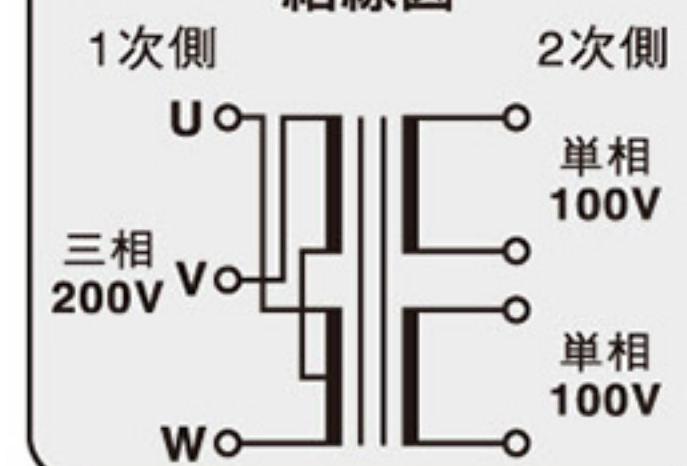

3SS-W

結線図

