
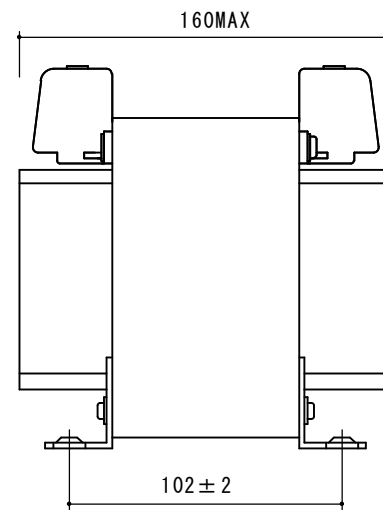


結線図

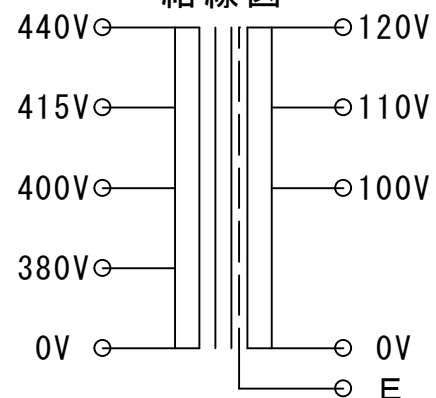

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	7 5 0 V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次電圧	380V-400V-415V-440V
S VOLTAGE 2 次電圧	100-110-120V
S CURRENT 2 次電流	7.5A 6.8A 6.25A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 3 k V / m i n S AC 2 k V / m i n

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage ,
if it is dropped or roughly handled.

発行年月日	縮 尺	型 式	種 類	重 量
H24. 10. 15	A3 1/2	PD41-750E	単相複巻乾式トランス	約 11 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.	承 認	製 図	宇 佐 美	サイズ 440-70B
スワロー電機株式会社			図 番	