
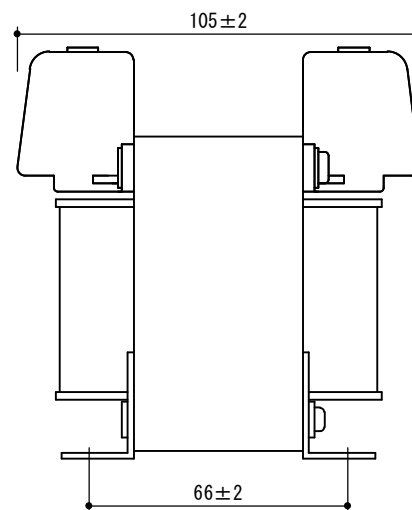


### 結線図

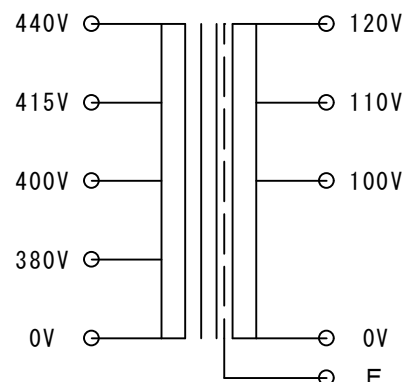

### SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	1 5 0 V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次電圧	380V-400V-415V-440V
S VOLTAGE 2 次電圧	100V-110V-120V
S CURRENT 2 次電流	1.5A-1.4A-1.25A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P A C 3 k V / m i n S A C 2 k V / m i n

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

		改 訂		年月日
		絶縁種類変更		H27. 9
発行年月日	縮 尺	型 式	種 類	重 量
H24. 10. 13	A4 1/2	PD41-150E	単相複巻乾式トランス	約 2. 7 k g
SWALLOW ELECTRIC CO., LTD. スワロー電機株式会社		承認	製 図 宇佐美	サイズ 3 2 0 - 4 3 図 番