

SU/AG series

あらゆる国の電気製品を海外、又は国内で使用するとき

単相 単巻



SU-550 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000

AG-1000M / 1500M
トロイダルトランス式

AG-1000D / 1500D

SU 100・120・200・220・240V - 100・120・200・220・240V 中容量から大容量まで対応できます。

品 番	入力プラグ の形状	入力電圧	出力電圧	容 量	外形寸法 (mm)			絶縁 種類	重 量	本体価格
					W	D	H			
SU-550	平ピン A-2 付 属 丸ピン C-2	100V	100V	550VA	160	220	160	B	約 6kg	41,000
SU-1000		120V	120V	1kVA	160	220	160	B	約 7.7kg	51,000
SU-1500		AC-200V 220V 240V	AC-200V 220V 240V	1.5kVA	160	220	180	B	約 10kg	55,000
SU-2000	平ピン アース付 付 属 7点セット	100V 110V 120V	100V 110V 120V	2kVA	180	240	230	B	約 16kg	102,000
SU-2500		AC-200V 220V 230V 240V	AC-200V 220V 230V 240V	2.5kVA	210	300	230	B	約 20kg	130,000
SU-3000				3kVA	210	300	230	B	約 22kg	148,000

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)

保護機能 ノーヒューズブレーカー

各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

出力コンセント 平ピン (A-2) 丸ピン (C-2) 共用

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫

コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

入力コード1.3m付

※SU-2000・2500・3000は入力電圧が100~120Vの場合
1500VAまでしか使用できません。

AG 100・110・120・200・220・230・240V - 100・110・120・200・220・230・240V

品 番	入力プラグ の形状	入力電圧	出力電圧	容 量	外形寸法 (mm)			重 量	本体価格
					W	D	H		
AG-1000M	平ピン E付 A2	100V 120V AC-200V 切替式 220V 230V 240V	AC-100V AC-220V~230V AC-230V~240V	1kVA	170	215	143	約6kg	66,000
AG-1500M				1.5kVA				約6.8kg	82,000
AG-1000D	平ピン E付 A2	100V 110V AC-200V 切替式 120V 200V 220V 240V	100V 110V AC-120V 200V 220V 240V	1kVA	170	225	183	約9kg	64,000
AG-1500D				1.5kVA				約12kg	77,000

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)

保護機能 ノーヒューズブレーカー

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。

各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

出力コンセント 平ピン (A-2) 丸ピン (C-2) 共用・BF・O

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ

電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ


炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

付 属 品 アダプタープラグ(C-2) (1000D・1500Dのみ)

入力コード1.3m付

※AG-Mシリーズはトロイダルコアを使用。
※AG-1500Dは入力電圧が100、110、120V
の場合1200VAまでしか使用できません。

形状・寸法図

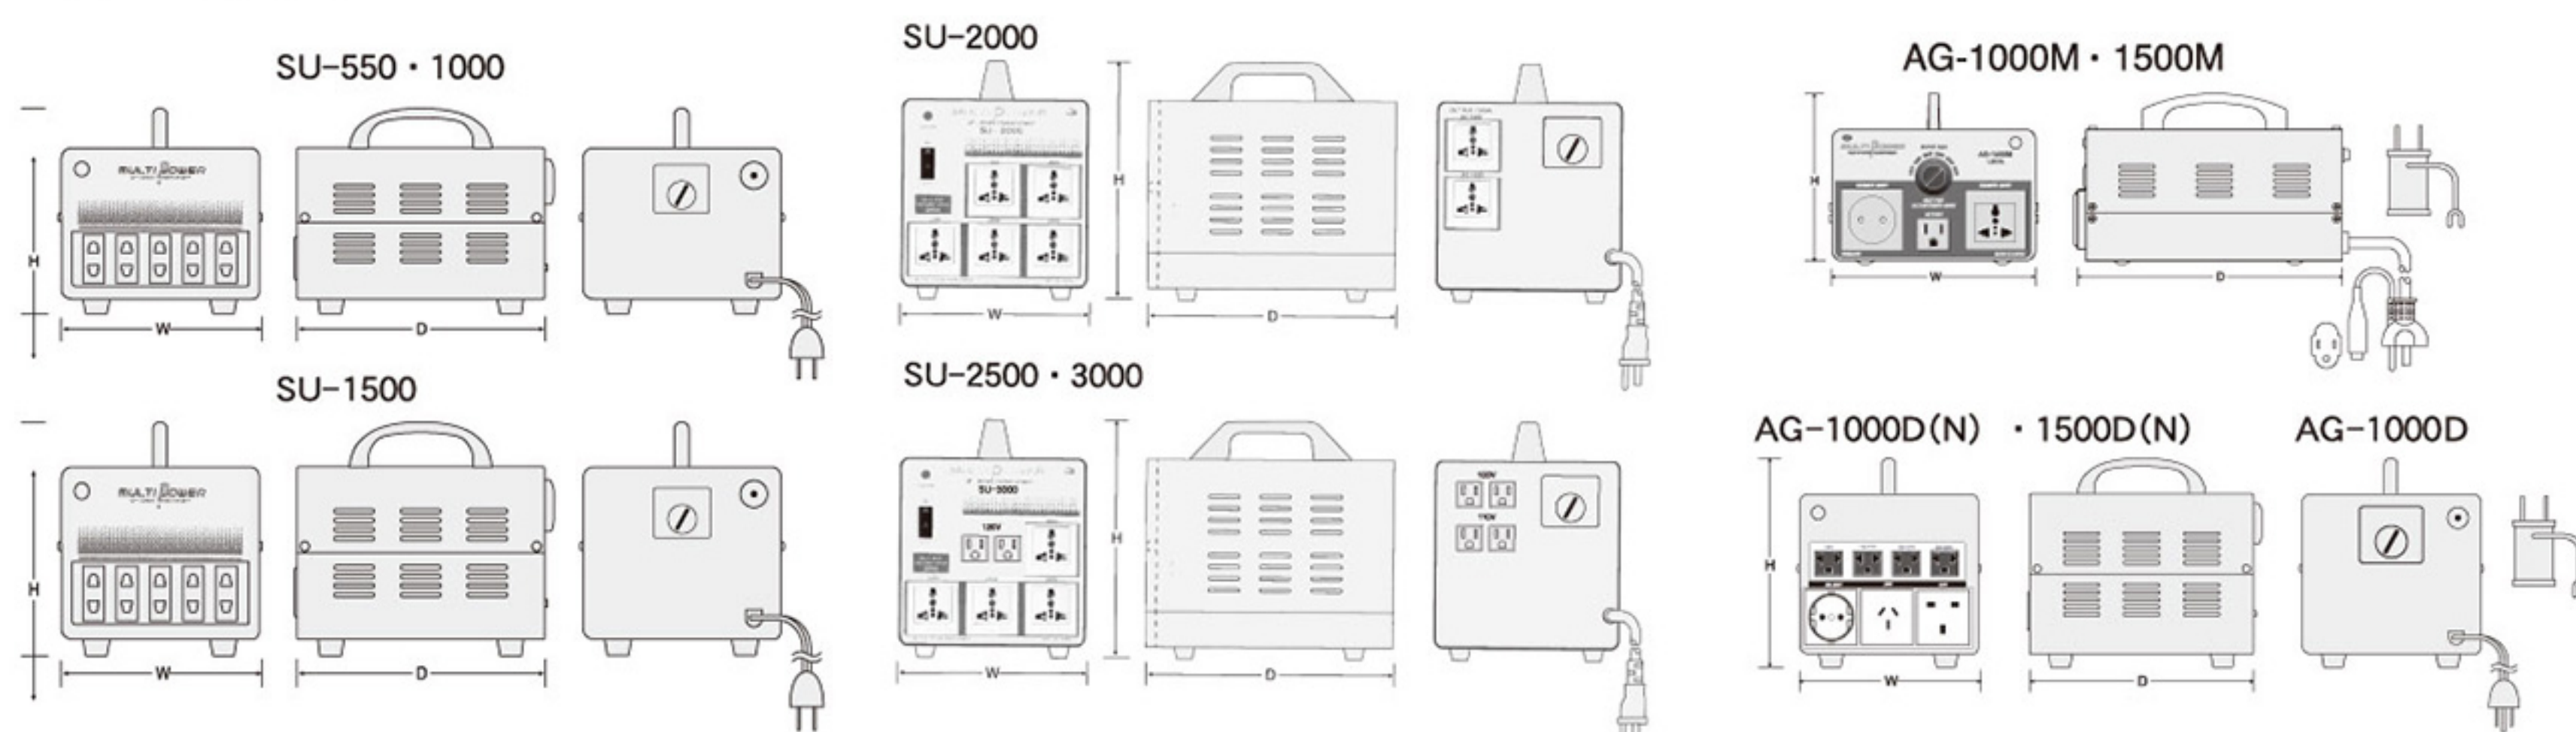

AG/PAL/AU series

海外の電気製品を国内で使用するとき

単相 単巻



AG-1000N / 1500N



PAL-500UE(UK) / 1000UE(UK) / 1500UE(UK)



AU-500A / 1000AP / 1500AP

AG 100V - 100・110・120・200・220・230・240V

品 番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容 量	外形寸法 (mm)			重 量	本体価格
					W	D	H		
AG- 1000N	平ピン A2 E付	AC-100V	100V 110V AC-120V	1 kVA	170	225	183	約 9kg	62,000
AG- 1500N			200V 220V 240V	1.5 kVA				約 12kg	74,000

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)
保護機能 ノーヒューズブレーカー

※AG-1500N は出力電圧が 100、110、120V の場合
1200VA までしか使用できません。

入力コード1.3m付

PAL-UE 100V - 220~230V PAL-UK 100V - 240V トロイダルコアを使用していますので、軽量、コンパクトです。

品 番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容 量	外形寸法 (mm)			重 量	本体価格
					W	D	H		
PAL- 500UE	平ピン A2	AC-100V	AC-220~230V	510VA	70	170	120	約 3.3kg	40,000
PAL- 1000UE				1 kVA	80	175	135	約 5.0kg	51,000
◎ PAL- 1500UE	平ピン A2 E付			1.5 kVA	90	180	145	約 6.4kg	64,000
PAL- 500UK	平ピン A2	AC-100V	AC-240V	510VA	70	170	120	約 3.3kg	42,000
PAL- 1000UK				1 kVA	80	175	135	約 5.0kg	53,000
PAL- 1500UK	平ピン A2 E付			1.5 kVA	90	180	145	約 6.4kg	65,000

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)
保護機能 ノーヒューズブレーカー

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ
電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ
炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

入力コード1.3m付

AU 100V - 120V 海外の電気製品を国内で使用するとき


品 番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容 量	外形寸法 (mm)			重 量	本体価格
					W	D	H		
AU- 500A	平ピン A2	AC-100V	AC-120V	510VA	110	150	140	約 3.8kg	30,000
AU- 1000AP				1 kVA	130	195	135	約 4.0kg	35,000
◎ AU- 1500AP	平ピン A2 E付			1.5 kVA	130	195	135	約 5.5kg	42,000

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)
保護機能 ノーヒューズブレーカー


適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ
電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ
炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

入力コード1.3m付

形状・寸法図

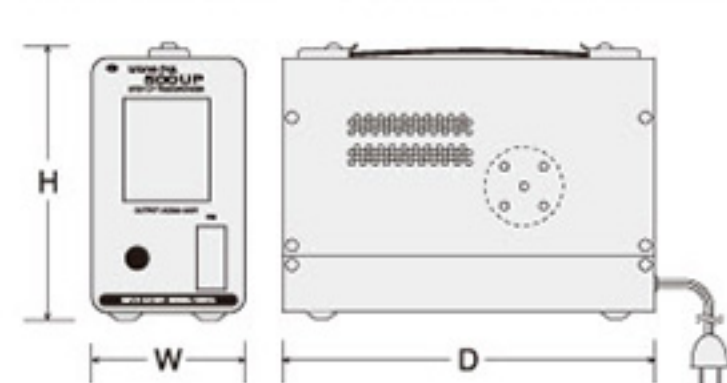PAL-500UE・1000UE・1500UE
PAL-500UK・1000UK・1500UK

AU-500A

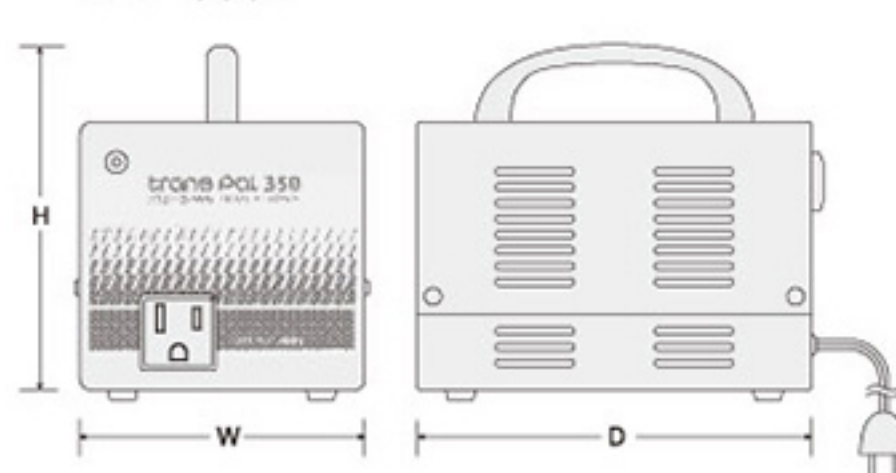

AU-1000AP・AU-1500AP

