ブレーカー付きトランス

ELB-E series　一次側にブレーカーを装備、トランス本体・二次側負荷装置の保護　IP2X対応

単相 複巻
漏電ブレーカー
通電表示
静電シールド

青色LEDで通電表示





ELB21-E 200·220V－100·110V-E　漏電ブレーカー

品番	仕様 1次電圧	仕様 2次電圧	仕様 容量	サーキットプロテクタ	端子形状	外形寸法 (mm) W	D	H	取付寸法 (mm) A	B	C	取付穴 (mm) E	F	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量
ELB21-300E	220V I 200V I 0	110V I 100V I 0 I E	300VA	3.15A	UP	146	117	165	110	62	76	6.5×12	5	4	E	約6.0kg
ELB21-500E			500VA	6.3A	UP	146	127	165	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg
ELB21-750E			750VA	10A	UP	146	155	165	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg
ELB21-1KE			1kVA	10A	UP	146	185	165	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg
ELB21-1.5KE			1.5kVA	15A	UP	180	170	210	120	114		10×20		5	B	約17.6kg

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)
◎ 常時在庫品は即納できます。


● サーキットプロテクタの容量は変更できます。

一次側にブレーカーを装備、トランス本体・二次側負荷装置の保護が可能です。
(青色 LED 通電表示付)

トランスの一次側にブレーカーを装備することにより、
二次側の負荷装置・電気機器等において異常な電流が流れた場合に、
電力の供給を自動的に止めることができます。トランスの一次側に
異常な過電流等が発生しても電源元から電力供給を止めることができます。
ブレーカースイッチを押せば簡単に復旧できます。
又トランスの二次側に青色 LED 通電表示を設けております。

形状・寸法図

UP形 (ねじアップ式端子台)

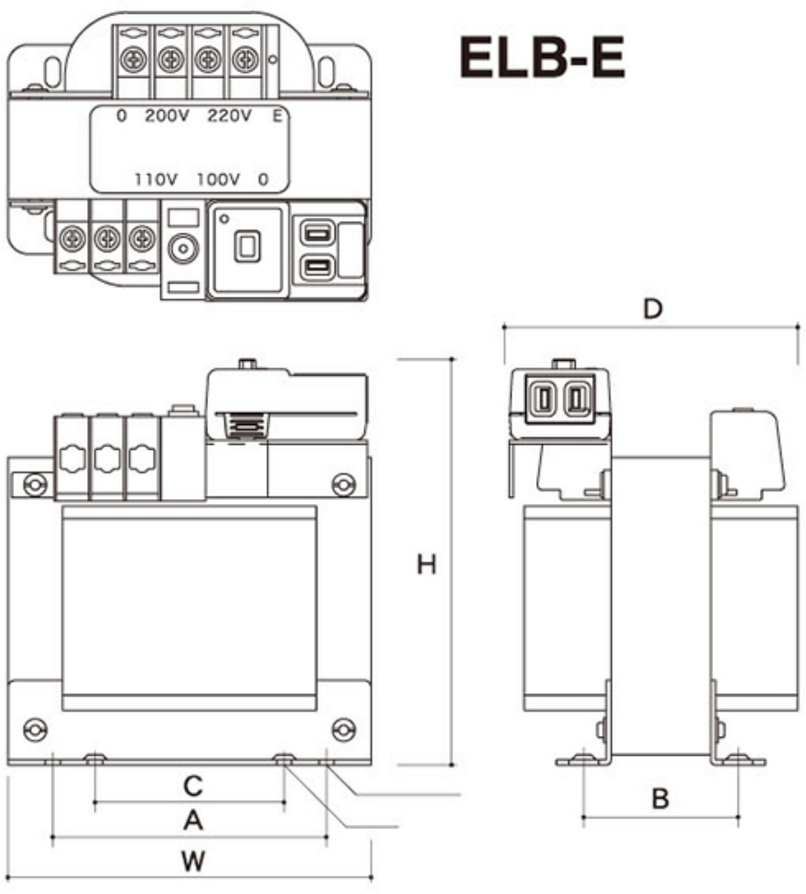

ELB-E

ELB-E

結線図

