プッシュイン式トランス

PI-E series　プッシュイン端子台・単線・棒端子を差し込むだけで結線終了　IP2X対応

単相 複巻
静電シールド





PI21-E 200·220V－100·110V-E

品番	仕様 1次電圧	仕様 2次電圧	仕様 容量	端子形状	外形寸法(mm) W	D	H	取付寸法(mm) A	B	C	取付穴(mm) E	F	端子ネジ(mm)	絶縁種類	重量	本体価格
PI21-50E	220V I 200V I 0	110V I 100V I 0 I E	50VA	PI	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	
PI21-100E			100VA	PI	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	
PI21-200E			200VA	PI	108	117	118	75	73	48	6 ×10	4	4	E	約4.2kg	
PI21-300E			300VA	PI	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	
PI21-500E			500VA	PI	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	
PI21-750E			750VA	PI	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	
PI21-1000E			1kVA	PI	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	

PI41-E 380·400·440V－100·110V-E

PI41-50E	440V I 400V I 380V I 0	110V I 100V I 0 I E	50VA	PI	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	
PI41-100E			100VA	PI	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	
PI41-200E			200VA	PI	108	117	118	75	73	48	6 ×10	4	4	E	約4.2kg	
PI41-300E			300VA	PI	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	
PI41-500E			500VA	PI	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	
PI41-750E			750VA	PI	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	
PI41-1000E			1kVA	PI	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	

PI42-E 380·400·440V－200·220V-E

PI42-50E	440V I 400V I 380V I 0	220V I 200V I 0 I E	50VA	PI	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	
PI42-100E			100VA	PI	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	
PI42-200E			200VA	PI	108	117	118	75	73	48	6 ×10	4	4	E	約4.2kg	
PI42-300E			300VA	PI	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	
PI42-500E			500VA	PI	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	
PI42-750E			750VA	PI	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	
PI42-1000E			1kVA	PI	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	

常時在庫(◎)　非在庫(記号なし)　● 特注品も対応できます。

特許取得

差し込むだけで結線ができるトランス

●結線の仕方




●単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押して差し込めば結線ができます。

●マイナスドライバーでバネを押せば電線を取り外すことができます。

電気安全環境研究所(JET)　製品名:端子台BT-20 600V15A
適用規格:電流通電試験 Pass :温度上昇試験 Pass :引張り試験 Pass

PI 21-E

結線図

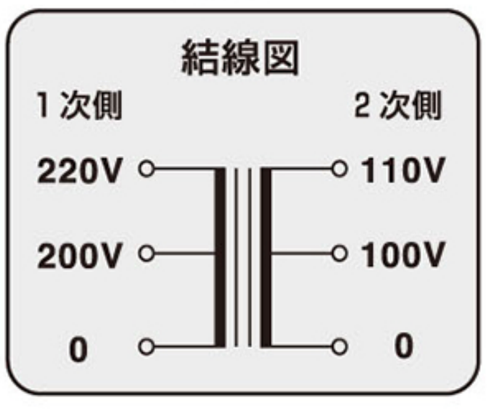

PI 41-E（PI 42-E）

結線図

