通電表示付きトランス

SC-EL series　IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台

単相 複巻

通電表示
静電シールド

青色LEDで通電表示




SC21-EL 200·220V－100·110V-E

	品番	仕様 1次電圧	仕様 2次電圧	仕様 容量	端子形状	外形寸法 (mm) W	D	H	取付寸法 (mm) A	B	C	取付穴 (mm) E	F	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
◎	SC21-100EL	220V I 200V I 0	110V I 100V I 0 I E	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	18,000
◎	SC21-200EL			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6 ×10	4	4	E	約4.2kg	22,000
◎	SC21-300EL			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	28,000
	SC21-500EL			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	37,000
	SC21-750EL			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	46,000
	SC21-1KEL			1kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	50,000
	SC21-1.5KEL			1.5kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	77,000
	SC21-2KEL			2kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	85,000
	SC21-3KEL			3kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	120,000
	SC21-4KEL			4kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	160,000
	SC21-5KEL			5kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	190,000
	SC21-6KEL			6kVA	UP	250	260	280	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	280,000
	SC21-7.5KEL			7.5kVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	370,000
	SC21-10KEL			10kVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	420,000


常時在庫（◎）非在庫（記号なし）


結線図

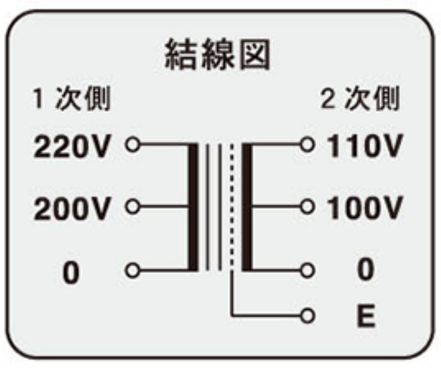


形状・寸法図


UP形（ねじアップ式端子台）

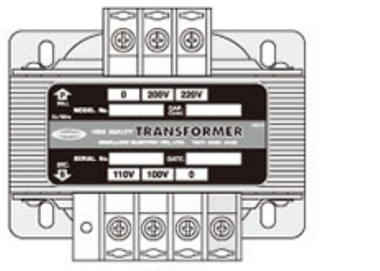


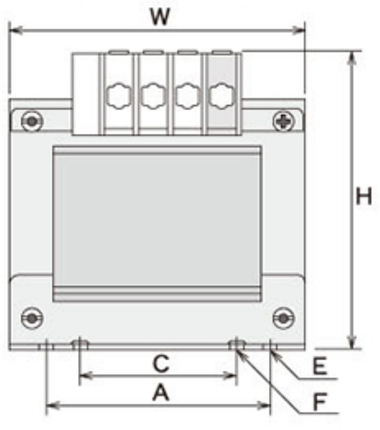


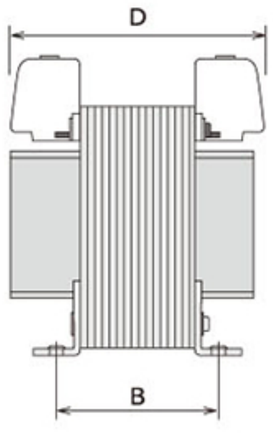

UP形（ねじアップ式端子台）



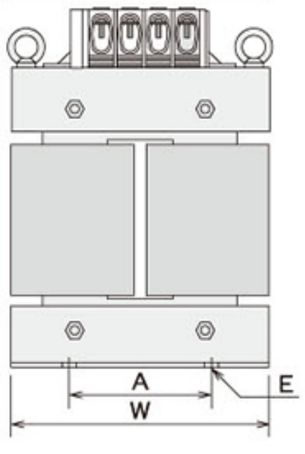

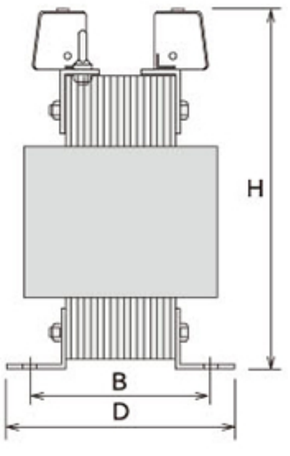

LED付 トランス・E付

通電表示付きトランス

SC-EL series　IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台

単相 複巻

通電表示

静電シールド

青色LEDで通電表示









SC41-EL 380·400·440V－100·110V-E

SC41-100EL	440V I 400V I 380V I 0	110V I 100V I 0 I E	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	20,000
SC41-200EL			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6 ×10	4	4	E	約4.2kg	25,000
SC41-300EL			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	31,000
SC41-500EL			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	39,000
SC41-750EL			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	50,000
SC41-1KEL			1 kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	55,000
SC41-1.5KEL			1.5kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	81,000
SC41-2KEL			2 kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	90,000
SC41-3KEL			3 kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	122,000
SC41-4KEL			4 kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	170,000
SC41-5KEL			5 kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	200,000
SC41-6KEL			6 kVA	UP	250	260	280	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	300,000
SC41-7.5KEL			7.5 kVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	390,000
SC41-10KEL			10 kVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	440,000

SC42-EL 380·400·440V－200·220V-E

SC42-100EL	440V I 400V I 380V I 0	220V I 200V I 0 I E	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	20,000
SC42-200EL			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6 ×10	4	4	E	約4.2kg	25,000
SC42-300EL			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	31,000
SC42-500EL			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	39,000
SC42-750EL			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	50,000
SC42-1KEL			1 kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	55,000
SC42-1.5KEL			1.5kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	81,000
SC42-2KEL			2 kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	90,000
SC42-3KEL			3 kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	122,000
SC42-4KEL			4 kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	170,000
SC42-5KEL			5 kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	200,000
SC42-6KEL			6 kVA	UP	250	260	280	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	300,000
SC42-7.5KEL			7.5 kVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	390,000
SC42-10KEL			10 kVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	440,000

常時在庫（◎）非在庫（記号なし）

SC41-EL（SC42-EL）

結線図

