逆Vトランス　REVERSE V TRANSFORMERS

3SV/3SV-W series　3SV 三相→単相／3SV-W 三相→単相三線

3SV
三相→単相

単相側に単相回路が1回路とれます。
三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますのでV相のみ電線のサイズを太くして下さい。



3SV-W
三相→単相三線

単相側に単相回路が1回路とれます。
三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますのでV相のみ電線のサイズを太くして下さい。



3SV 三相200V－単相100V

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴(mm)	端子ネジ(mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C				
3SV-500	三相 200V	単相 100V I 0	500VA	V	210	150	190	90	90	7×15	4	A	約 10kg	
3SV-1K			1kVA	V	250	150	260	90	105	7×15	4	A	約 15kg	
3SV-2K			2kVA	V	260	200	270	150	115	10φ	5	B	約 30kg	
3SV-3K			3kVA	V	270	210	270	150	130	10φ	5	B	約 40kg	
3SV-4K			4kVA	V	340	210	310	160	150	10φ	5	B	約 50kg	
3SV-5K			5kVA	V	350	220	310	160	160	10φ	5	F	約 60kg	
3SV-6K			6kVA	UP	350	240	340	180	160	10φ	5/8	F	約 70kg	
3SV-7.5K			7.5kVA	UP	370	260	340	180	170	10φ	8	F	約 100kg	
3SV-10K			10kVA	UP	400	260	410	180	180	13φ	8	F	約 110kg	
3SV-15K			15kVA	KT	420	280	440	180	190	13φ	8/10	H	約 130kg	
3SV-20K			20kVA	KT	450	340	450	250	210	13φ	8/10	H	約 150kg	
3SV-30K			30kVA	KT	560	400	500	300	250	16φ	10/10	H	約 250kg	

常時在庫（◎）非在庫（記号なし）

3SV-W 三相200V－単相三線100·0·100V

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴(mm)	端子ネジ(mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C				
3SVW-500	三相 200V	単相三線 100V I 0 I 100V	500VA	V	210	150	190	90	90	7×15	4	A	約 10kg	
3SVW-1K			1kVA	V	250	150	260	90	105	7×15	4	A	約 15kg	
3SVW-2K			2kVA	V	260	200	270	150	115	10φ	5	B	約 30kg	
3SVW-3K			3kVA	V	270	210	270	150	130	10φ	5	B	約 40kg	
3SVW-4K			4kVA	V	340	210	310	160	150	10φ	5	B	約 50kg	
3SVW-5K			5kVA	V	350	220	310	160	160	10φ	5	F	約 60kg	
3SVW-6K			6kVA	UP	350	240	340	180	160	10φ	5	F	約 70kg	
3SVW-7.5K			7.5kVA	UP	370	260	340	180	170	10φ	5	F	約 100kg	
3SVW-10K			10kVA	UP	400	260	410	180	180	13φ	8	F	約 110kg	
3SVW-15K			15kVA	UP	420	280	440	180	190	13φ	8	H	約 130kg	
3SVW-20K			20kVA	UP	450	340	450	250	210	13φ	8	H	約 150kg	
3SVW-30K			30kVA	KT	560	400	500	300	250	16φ	10/10	H	約 250kg	

常時在庫（◎）非在庫（記号なし）

V形（ブロック式カラー端子台）

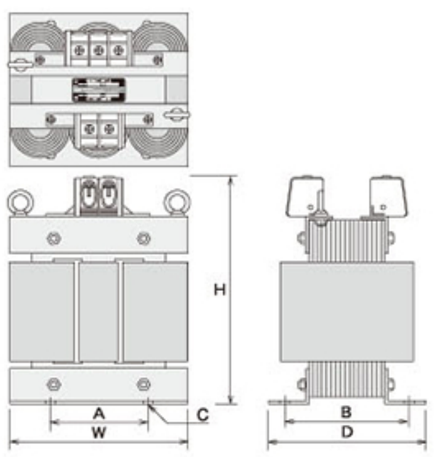

UP形（ねじアップ式端子台）

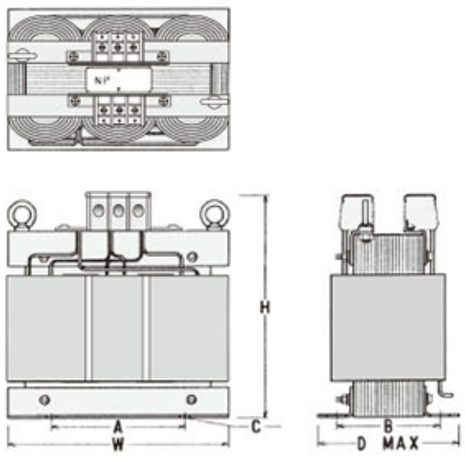

3SV

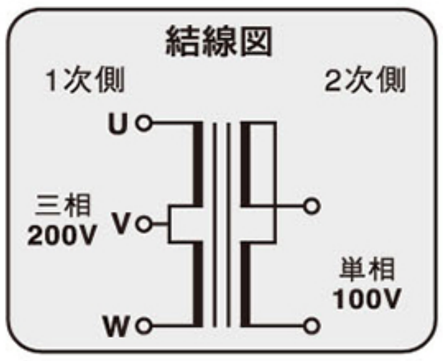

3SV-W

