海外規格取得トランス　cUL STANDARD TRANSFORMERS

SULseries　カナダ・アメリカ向　cUL規格取得トランス


c UL us　UL1059 E212114 / UL1446 E326137 / UL5085 E320179

単相 複巻（B種・H種）

100VA～5kVA

北米規格対応品も別途製作可能
（詳細はP8参照）



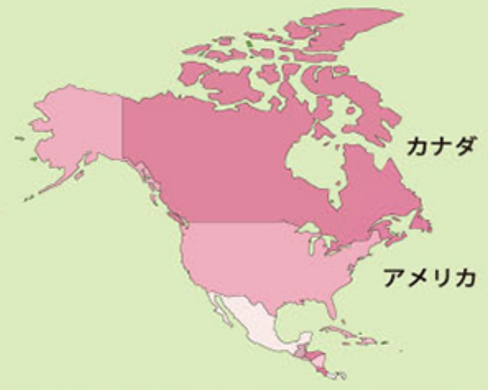

環境負荷物質フリー（RoHS2）指令に対応

SUL 190·200·210·220·230·240V(+10·0·-10·200·230V)－95·100·105·110·115·120V(0·-5·100·110·120V)

品番 Eなし	品番 E付き	仕様 1次電圧	仕様 2次電圧	容量	外形寸法(mm) W	D	H	取付寸法(mm) A	B	C	取付穴(mm) E	F	1次端子台	2次端子台	絶縁種類	重量(約)
SUL-JC-200	SUL-JC-200 E	240V | 230V | 220V | 210V | 200V | 190V | 0	120V | 115V | 110V | 105V | 100V | 95V | 0	200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-JC-300	SUL-JC-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-JC-500	SUL-JC-500 E			500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11kg
SUL-JC-750	SUL-JC-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14kg
SUL-JC-1000	SUL-JC-1000 E			1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16kg
SUL-JC-1500	SUL-JC-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21kg
SUL-JC-2000	SUL-JC-2000 E			2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28kg
SUL-JC-2500	SUL-JC-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M5	M8	H	34kg
SUL-JC-3000	SUL-JC-3000 E			3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M5	M8	H	40kg
SUL-JC-4000	SUL-JC-4000 E			4kVA	264	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42kg
SUL-JC-5000	SUL-JC-5000 E	全電圧(タップ)タイプのみ		5kVA	264	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58kg

SUL 200·208·220·230·240V－100·110·115·120V

SUL-HB-100	SUL-HB-100 E	240V | 230V | 220V | 208V | 200V | 0	120V | 115V | 110V | 100V | 0	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-HB-150	SUL-HB-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-HB-200	SUL-HB-200 E			200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-HB-300	SUL-HB-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-HB-500	SUL-HB-500 E			500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11kg
SUL-HB-750	SUL-HB-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14kg
SUL-HB-1000	SUL-HB-1000 E			1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16kg
SUL-HB-1500	SUL-HB-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21kg
SUL-HB-2000	SUL-HB-2000 E			2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28kg
SUL-HB-2500	SUL-HB-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M5	M8	H	34kg
SUL-HB-3000	SUL-HB-3000 E			3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M5	M8	H	40kg
SUL-HB-4000	SUL-HB-4000 E			4kVA	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42kg
SUL-HB-5000	SUL-HB-5000 E	必要な電圧を選択ください。		5kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58kg

SUL 100·110·115·120V－200·208·220·230·240V


SUL-BH-100	SUL-BH-100 E	120V | 115V | 110V | 100V | 0	240V | 230V | 220V | 208V | 200V | 0	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-BH-150	SUL-BH-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-BH-200	SUL-BH-200 E			200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-BH-300	SUL-BH-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-BH-500	SUL-BH-500 E			500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11kg
SUL-BH-750	SUL-BH-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14kg
SUL-BH-1000	SUL-BH-1000 E			1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16kg
SUL-BH-1500	SUL-BH-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21kg
SUL-BH-2000	SUL-BH-2000 E			2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28kg
SUL-BH-2500	SUL-BH-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M8	M5	H	34kg
SUL-BH-3000	SUL-BH-3000 E			3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M8	M5	H	40kg
SUL-BH-4000	SUL-BH-4000 E			4kVA	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42kg
SUL-BH-5000	SUL-BH-5000 E	必要な電圧を選択ください。		5kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58kg

受注生産品

※タップの数により大きさが変わる場合がありますので
　電圧タップご指示のうえ図面を請求ください。

※フレームアース付も製作できます。

形状・寸法図

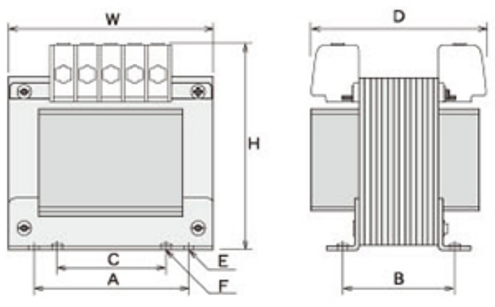

c UL us

	規格番号	スワロー取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179