海外規格取得トランス　cUL STANDARD TRANSFORMERS

SULseries　カナダ・アメリカ向　cUL規格取得トランス


c UL us　UL1059 E212114 / UL1446 E326137 / UL5085 E320179

単相 複巻（B種・H種）

100VA～5kVA

北米規格対応品も別途製作可能
（詳細はP8参照）



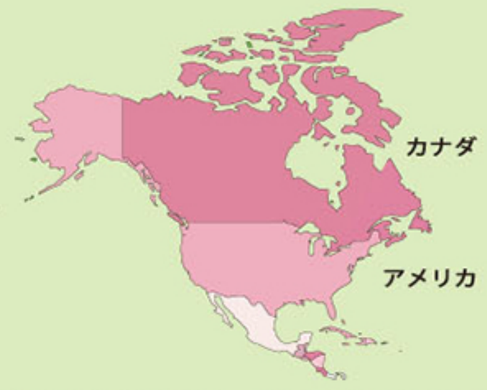

環境負荷物質フリー（RoHS2）指令に対応

SUL 380·400·415·440·460·480V－100·110·115·120V

品番 Eなし	品番 E付き	仕様 1次電圧	仕様 2次電圧	仕様 容量	外形寸法(mm) W	D	H	取付寸法(mm) A	B	C	取付穴(mm) E	F	1次端子台	2次端子台	絶縁種類	重量(約)
SUL-MB-100	SUL-MB-100 E	480V 460V 440V 415V 400V 380V 0	120V 115V 110V 100V 0	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-MB-150	SUL-MB-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-MB-200	SUL-MB-200 E			200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-MB-300	SUL-MB-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-MB-500	SUL-MB-500 E			500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11kg
SUL-MB-750	SUL-MB-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14kg
SUL-MB-1000	SUL-MB-1000 E			1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16kg
SUL-MB-1500	SUL-MB-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21kg
SUL-MB-2000	SUL-MB-2000 E			2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28kg
SUL-MB-2500	SUL-MB-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M5	M8	H	34kg
SUL-MB-3000	SUL-MB-3000 E			3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M5	M8	H	40kg
SUL-MB-4000	SUL-MB-4000 E			4kVA	250	310	282	170	148		10×20		M5	M8	H	42kg
SUL-MB-5000	SUL-MB-5000 E	必要な電圧を選択ください。		5kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58kg

SUL 380·400·415·440·460·480V－200·208·220·230·240V

SUL-MH-100	SUL-MH-100 E	480V 460V 440V 415V 400V 380V 0	240V 230V 220V 208V 200V 0	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-MH-150	SUL-MH-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-MH-200	SUL-MH-200 E			200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-MH-300	SUL-MH-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-MH-500	SUL-MH-500 E			500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11kg
SUL-MH-750	SUL-MH-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14kg
SUL-MH-1000	SUL-MH-1000 E			1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16kg
SUL-MH-1500	SUL-MH-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21kg
SUL-MH-2000	SUL-MH-2000 E			2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28kg
SUL-MH-2500	SUL-MH-2500 E			2.5kVA	200	220	230	138	144		10×20		M5	M5	H	34kg
SUL-MH-3000	SUL-MH-3000 E			3kVA	200	240	230	138	164		10×20		M5	M5	H	40kg
SUL-MH-4000	SUL-MH-4000 E			4kVA	250	310	282	170	148		10×20		M5	M8	H	42kg
SUL-MH-5000	SUL-MH-5000 E	必要な電圧を選択ください。		5kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58kg

受注生産品

※フレームアース付も製作できます。


※タップの数により大きさが変わる場合がありますので
電圧タップご指示のうえ図面を請求ください。

※フレームアース付も製作できます。

c UL us

	規格番号	スワロー取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179

形状・寸法図

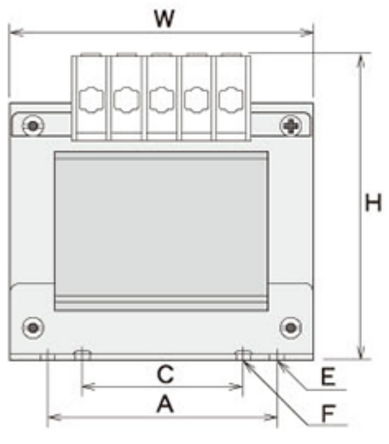

海外規格取得トランス　cUL STANDARD TRANSFORMERS

SULseries　カナダ・アメリカ向　cUL規格取得トランス

cULus UL1059 E212114 / UL1446 E326137 / UL5085 E320179

単相 複巻（B種・H種）

100VA～5kVA

北米規格対応品
も別途製作可能
（詳細は P8 参照）





環境負荷物質フリー（RoHS2）指令に対応

SUL 100·110·115·120V－10·12·14V

SUL-BQ-100	SUL-BQ-100 E	120V 115V 110V 100V 0	14V 12V 10V 0	100VA	146	130	151	97	60	68	6.5×12	5	M4	M5	B	4 kg
SUL-BQ-150	SUL-BQ-150 E			150VA	146	130	151	97	60	68	6.5×12	5	M4	M5	B	4.5kg
SUL-BQ-200	SUL-BQ-200 E			200VA	146	130	168	110	62	76	6.5×12	5	M4	M5	B	7 kg
SUL-BQ-300	SUL-BQ-300 E			300VA	190	170	188	110	72	76	6.5×12	5	M4	M8	B	8 kg
SUL-BQ-500	SUL-BQ-500 E	必要な電圧を選択ください。		500VA	190	200	188	110	102	76	6.5×12	5	M4	M8	B	11kg

SUL 100·110·115·120V－22·24·26V

SUL-BU-100	SUL-BU-100 E	120V 115V 110V 100V 0	26V 24V 22V 0	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-BU-150	SUL-BU-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-BU-200	SUL-BU-200 E			200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-BU-300	SUL-BU-300 E			300VA	146	140	168	110	72	76	6.5×12	5	M4	M5	B	8 kg
SUL-BU-500	SUL-BU-500 E			500VA	190	200	188	110	102	76	6.5×12	5	M4	M8	B	11kg
SUL-BU-750	SUL-BU-750 E			750VA	190	200	253	120	94		10×20		M4	M8	B	15kg
SUL-BU-1000	SUL-BU-1000 E	必要な電圧を選択ください。		1kVA	190	210	253	120	104		10×20		M5	M8	B	17kg

SUL 200·208·220·230·240V－10·12·14V

SUL-HQ-100	SUL-HQ-100 E	240V 230V 220V 208V 200V 0	14V 12V 10V 0	100VA	146	130	151	97	60	68	6.5×12	5	M4	M5	B	4 kg
SUL-HQ-150	SUL-HQ-150 E			150VA	146	130	151	97	60	68	6.5×12	5	M4	M5	B	4.5kg
SUL-HQ-200	SUL-HQ-200 E			200VA	146	130	168	110	62	76	6.5×12	5	M4	M5	B	7 kg
SUL-HQ-300	SUL-HQ-300 E			300VA	190	170	188	110	72	76	6.5×12	5	M4	M8	B	8 kg
SUL-HQ-500	SUL-HQ-500 E	必要な電圧を選択ください。		500VA	190	200	188	110	102	76	6.5×12	5	M4	M8	B	11kg

SUL 200·208·220·230·240V－22·24·26V

SUL-HU-100	SUL-HU-100 E	240V 230V 220V 208V 200V 0	26V 24V 22V 0	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-HU-150	SUL-HU-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-HU-200	SUL-HU-200 E			200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-HU-300	SUL-HU-300 E			300VA	146	140	168	110	72	76	6.5×12	5	M4	M5	B	8 kg
SUL-HU-500	SUL-HU-500 E			500VA	190	200	188	110	102	76	6.5×12	5	M4	M8	B	11kg
SUL-HU-750	SUL-HU-750 E			750VA	190	200	230	120	94		10×20		M4	M8	B	15kg
SUL-HU-1000	SUL-HU-1000 E	必要な電圧を選択ください。		1kVA	190	210	230	120	104		10×20		M5	M8	B	17kg

受注生産品

※フレームアース付も製作できます。

※タップの数により大きさが変わる場合がありますので
電圧タップご指示のうえ図面を請求ください。

※フレームアース付も製作できます。

cULus

	規格番号	スワロー取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179

形状・寸法図

