海外規格取得トランス　cUL STANDARD TRANSFORMERS

3UL series　カナダ・アメリカ向　cUL規格取得トランス

c UL us　UL1059 E212114 / UL1446 E326137 / UL5085 E320179

三相 複巻（B種・H種）

300VA～20kVA

北米規格対応品
も別途製作可能
（詳細は P8 参照）







環境負荷物質フリー（RoHS2）指令に対応

3UL 380·400·415(420)·440·460·480V – 380·400·415(420)·440·460·480V

品番 Eなし	品番 E付き	仕様 1次電圧	仕様 2次電圧	容量	外形寸法(mm) W	D	H	取付寸法(mm) A	B	取付穴(mm)	1次端子台	2次端子台	絶縁種類	重量(約)
3UL-MM-300	3UL-MM-300 E	480V – 460V – 440V – (420V) – 415V – 400V – 380V	480V – 460V – 440V – (420V) – 415V – 400V – 380V	300VA	190	150	190	90	95	7 ×15	M-4	M-4	B	16kg
3UL-MM-500	3UL-MM-500 E			500VA	230	150	230	90	105	7 ×15	M-4	M-4	B	20kg
3UL-MM-750	3UL-MM-750 E			750VA	250	190	260	150	105	10×20	M-4	M-4	B	23kg
3UL-MM-1K	3UL-MM-1K E			1kVA	250	190	260	150	105	10×20	M-4	M-4	H	25kg
3UL-MM-1.5K	3UL-MM-1.5K E			1.5kVA	260	200	270	150	115	10×20	M-5	M-5	H	30kg
3UL-MM-2K	3UL-MM-2K E			2kVA	270	230	270	150	145	10×20	M-5	M-5	H	47kg
3UL-MM-3K	3UL-MM-3K E			3kVA	340	210	340	160	150	10×20	M-5	M-5	H	50kg
3UL-MM-5K	3UL-MM-5K E			5kVA	370	260	350	180	170	10×20	M-5	M-5	H	76kg
3UL-MM-6K	3UL-MM-6K E			6 kVA	380	260	370	180	170	13×20	M-5	M-5	H	92kg
3UL-MM-7.5K	3UL-MM-7.5K E			7.5kVA	420	280	400	180	180	13×20	M-5	M-5	H	105kg
3UL-MM-10K	3UL-MM-10K E			10kVA	420	280	400	180	180	13×20	M-5	M-5	H	110kg
3UL-MM-12K	3UL-MM-12K E	415と420は同時に選択できません。	415と420は同時に選択できません。	12kVA	420	280	420	180	190	13×20	M-5	M-5	H	130kg
3UL-MM-15K	3UL-MM-15K E			15kVA	450	280	500	250	210	13×20	M-8	M-8	H	150kg
3UL-MM-20K	3UL-MM-20K E	必要な電圧を選択ください。		20kVA	500	330	550	300	240	16φ	M-8	M-8	H	200kg


3UL 380·400·415(420)·440·460·480V – 200·220V


3UL-MD-300	3UL-MD-300 E	480V – 460V – 440V – (420V) – 415V – 400V – 380V	220V – 200V	300VA	190	150	190	90	95	7 ×15	M-4	M-4	B	16kg
3UL-MD-500	3UL-MD-500 E			500VA	230	150	230	90	105	7 ×15	M-4	M-4	B	20kg
3UL-MD-750	3UL-MD-750 E			750VA	250	190	260	150	105	10×20	M-4	M-4	B	23kg
3UL-MD-1K	3UL-MD-1K E			1kVA	250	190	260	150	105	10×20	M-4	M-4	H	25kg
3UL-MD-1.5K	3UL-MD-1.5K E			1.5kVA	260	200	270	150	115	10×20	M-5	M-5	H	30kg
3UL-MD-2K	3UL-MD-2K E			2kVA	270	230	270	150	145	10×20	M-5	M-5	H	47kg
3UL-MD-3K	3UL-MD-3K E			3kVA	340	210	340	160	150	10×20	M-5	M-5	H	50kg
3UL-MD-5K	3UL-MD-5K E			5kVA	370	260	350	180	170	10×20	M-5	M-5	H	76kg
3UL-MD-6K	3UL-MD-6K E			6 kVA	380	260	370	180	170	13×20	M-5	M-5	H	92kg
3UL-MD-7.5K	3UL-MD-7.5K E			7.5kVA	420	280	400	180	180	13×20	M-5	M-5	H	105kg
3UL-MD-10K	3UL-MD-10K E			10kVA	420	280	400	180	180	13×20	M-5	M-5	H	110kg
3UL-MD-12K	3UL-MD-12K E	415と420は同時に選択できません。		12kVA	420	280	420	180	190	13×20	M-5	M-5	H	130kg
3UL-MD-15K	3UL-MD-15K E			15kVA	450	280	500	250	210	13×20	M-8	M-8	H	150kg
3UL-MD-20K	3UL-MD-20K E	必要な電圧を選択ください。		20kVA	500	330	550	300	240	16φ	M-8	M-8	H	200kg

受注生産品

形状・寸法図

UP形（ねじアップ式端子台）



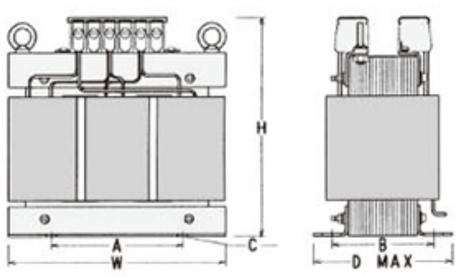

c UL us

	規格番号	スワロー取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179