
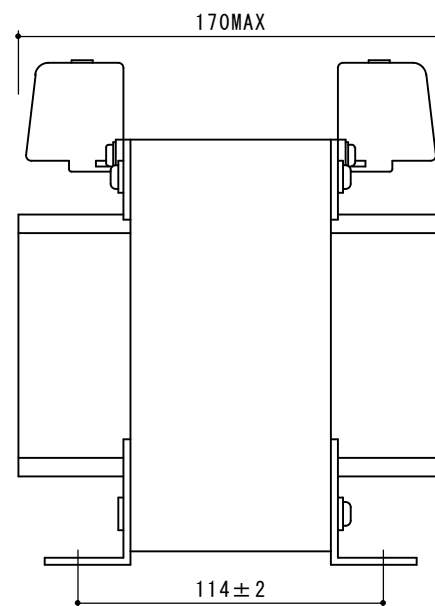


結線図

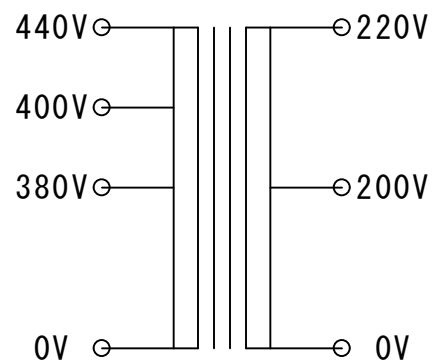

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	1. 5 k V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次 電 圧	3 8 0 V - 4 0 0 V - 4 4 0 V
S VOLTAGE 2 次 電 圧	2 0 0 - 2 2 0 V
S CURRENT 2 次 電 流	7. 5 A 6. 8 A
CIRCUIT 結 線	
INSULATION 絶 縁 種 類	CLASS B
RATED TIME 定 格	CONT.
Insulated Resistance 絶 縁 抵 抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶 縁 耐 圧	P AC 3 k V / m i n S AC 2 k V / m i n

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage ,
if it is dropped or roughly handled.

改 訂	年月日
絶縁種類変更	H27. 9

発行年月日	縮 尺	型 式	種 類	重 量
H24. 05. 26	A3 1/2	PC42-1500	単相複巻乾式トランス	約17. 6 k g
SWALLOW ELECTRIC CO., LTD. スワロー電機株式会社	承 認 H. S	製 図 S. U	サイ ズ 図 番	5 6 0 - 7 5 B