SUL/3ULseries　カナダ・アメリカ向

c UL us　UL1059 E212114
UL1446 E326137

NFPA79(70) に対応した北米仕様トランス


NFPA79 の要求事項に基づいており、北米向け
制御盤設計の負荷を軽減するトランスです。
現地での立上げをスムーズにし、検査（AHJ）での
トランス関連の指摘リスクを低減できます。
北米向けの標準機器として、確かな安心と信頼性を
提供します。

※注文方法は、従来の UL トランスの品番の後に " -T " を付けて下さい。



環境負荷物質フリー（RoHS2）指令に対応

参考図面

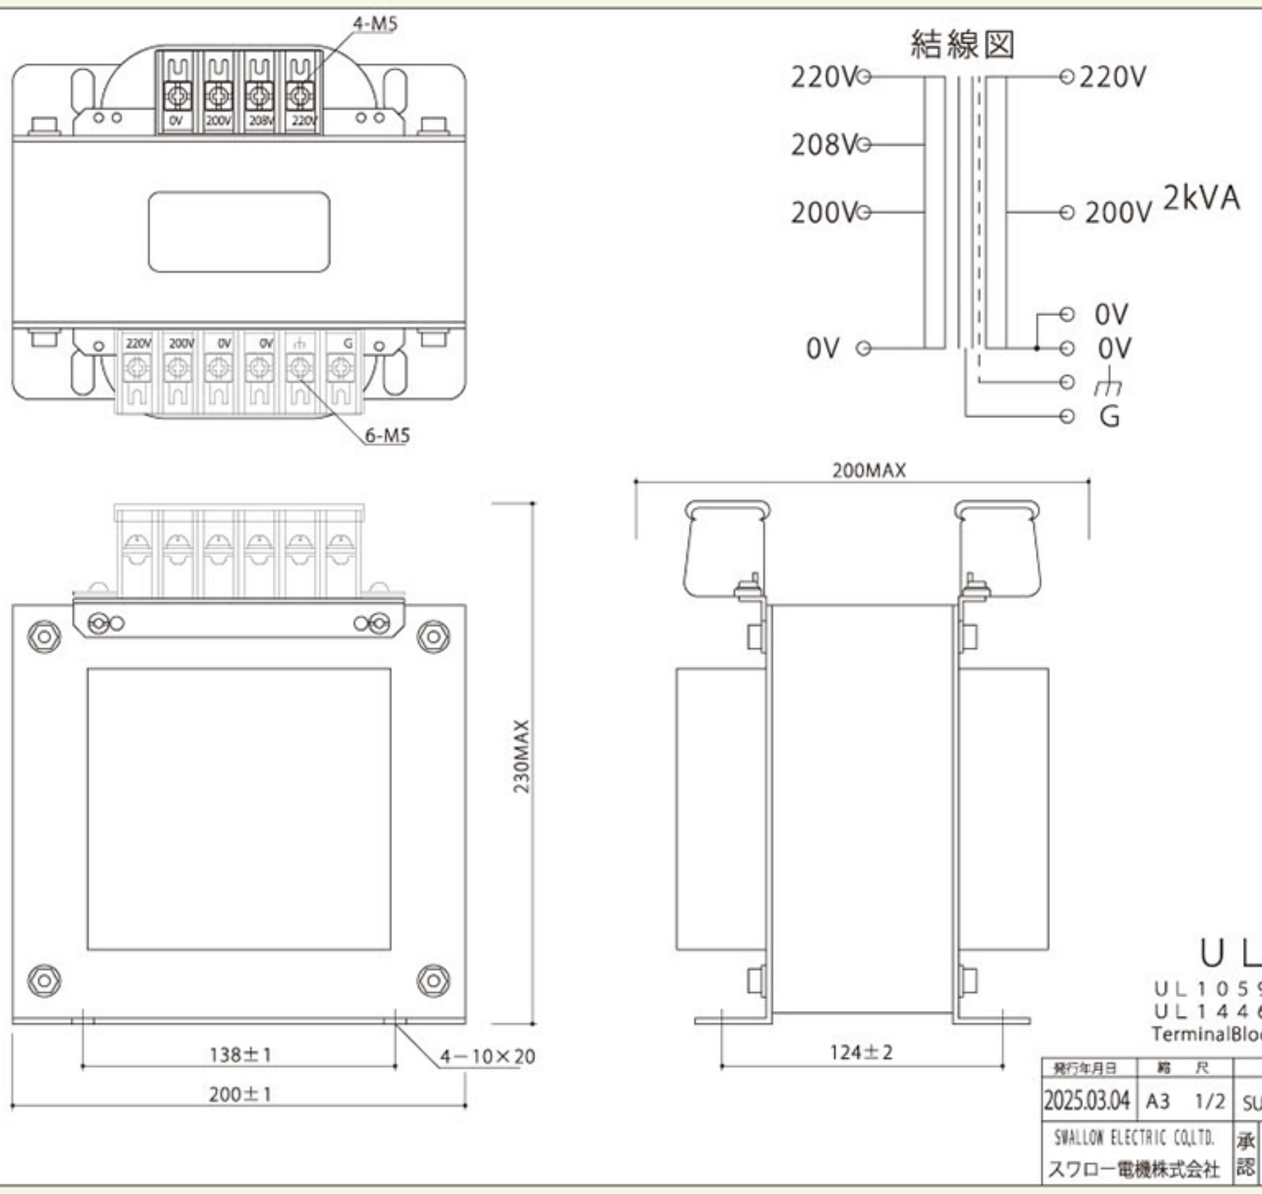

SPECIFICATION 仕　様	
Method 方式	乾式・自冷　AN
CAP. 容量	2kVA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50／60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200−208−220V
S VOLTAGE 2次電圧	200−220V
S CURRENT 2次電流	10.0A 9.1A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS　H
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P　AC2.5kV/min S　AC2.5kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage ,
if it is dropped or roughly handled.


ﾊﾟｰｾﾝﾄｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ約3.5%

UL認証トランス

UL1059　E212114 Terminal Block
UL1446　E326137 System
TerminalBlock　M5(ST-50)　AWG16-6　締ﾄﾙｸ3.0 N・m

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
2025.03.04	A3　1/2	SUL-HH-2000E-0472-T	単相複巻乾式トランス	約28 kg

SWALLOW ELECTRIC CO,LTD. スワロー電機株式会社	承認		製図	中島	サイズ	600−80
					図番	SUL-HH-2000E-0472-T

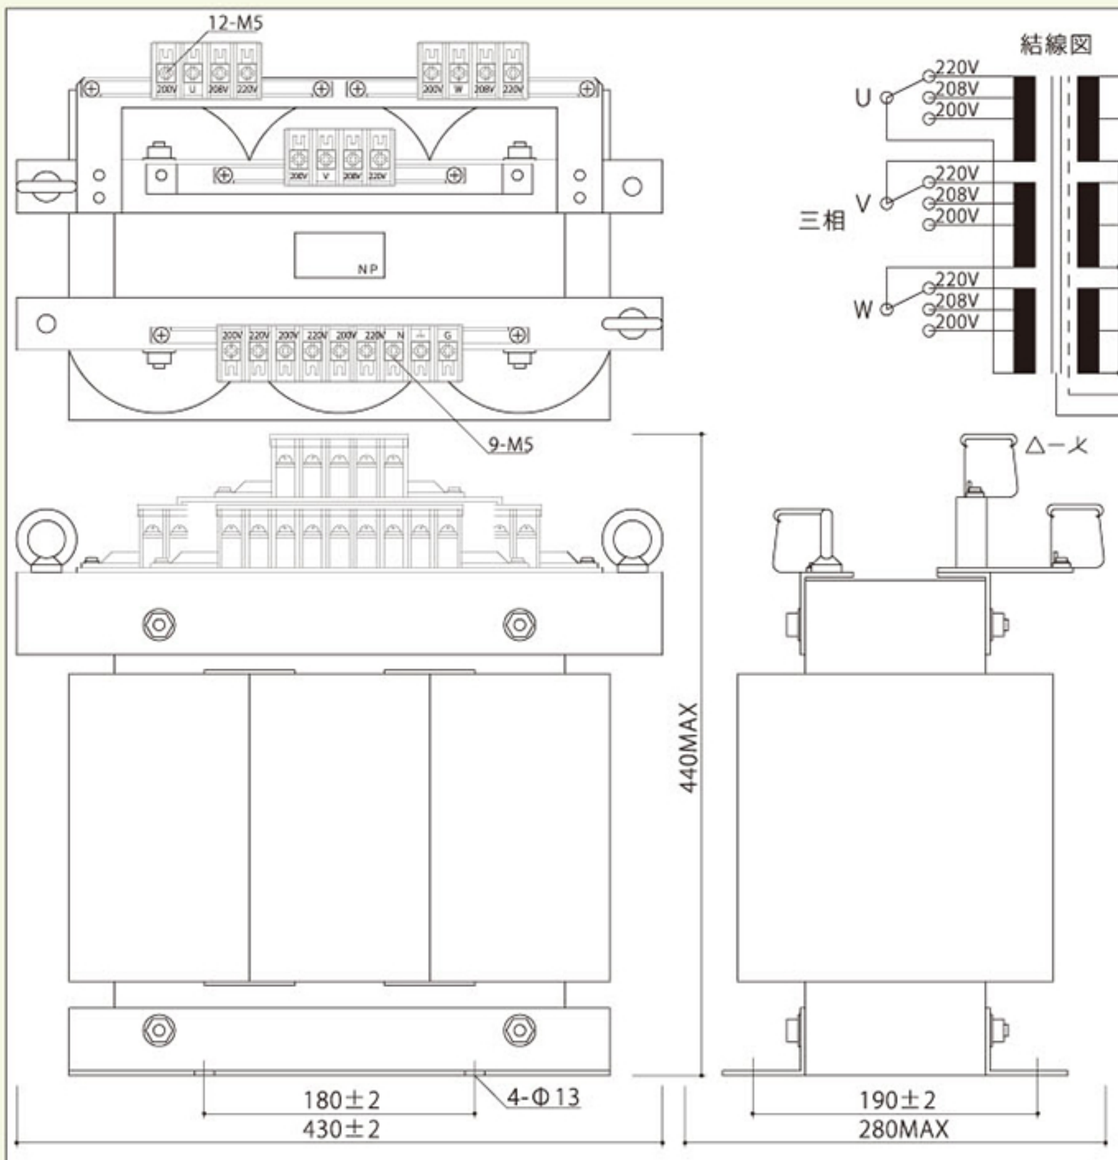

SPECIFICATION 仕　様	
Method 方式	乾式・自冷　AN
CAP. 容量	12kVA
PHASE 相数	3Ph
FREQUENCY 周波数	50／60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200−208−220V
S VOLTAGE 2次電圧	200−220V
S CURRENT 2次電流	34.6A　31.5A
CIRCUIT 結線	△ー火
INSULATION 絶縁種類	CLASS　H
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P　AC2.5kV/min S　AC2.5kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage ,
if it is dropped or roughly handled.

ﾊﾟｰｾﾝﾄｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ約3.2%

UL認証トランス

UL1059　E212114 Terminal Block
UL1446　E326137 System
TerminalBlock　M5(ST-50)　AWG16-6　締ﾄﾙｸ3.0 N・m

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
2025.03.04	A3　1/3	3UL-HD-12KE-0048DY-T	三相複巻乾式トランス	約130 kg

SWALLOW ELECTRIC CO,LTD. スワロー電機株式会社	承認		製図	中島	サイズ	三相60B−120
					図番	3UL-HD-12KE-0048DY-T