


# 結線図

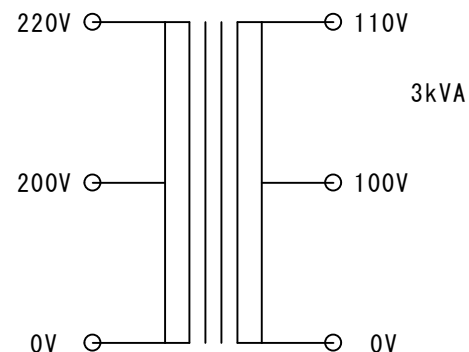

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	3 k V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次 電 圧	2 0 0 V - 2 2 0 V
S VOLTAGE 2 次 電 圧	1 0 0 V - 1 1 0 V
S CURRENT 2 次 電 流	3 0 A 2 7 . 3 A
CIRCUIT 結 線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定 格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P A C 2 k V / m i n S A C 2 k V / m i n
PAINTING COLOR 塗 装 色	5 Y 7 / 1
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage , if it is dropped or roughly handled.</p>	

				改 訂		年月日
				△ 絶縁種類変更		H27.9
発行年月日	縮 尺	型 式			種 類	重 量
H27.07.17	A3 1/5	SCK21-3000			単相複巻乾式トランス屋内ケース付	約 40 k g
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社		承認	製図	S . U	サイズ	BK-4-10kg
					図番	SCK21-3000-200, 220-100, 110