


結線図

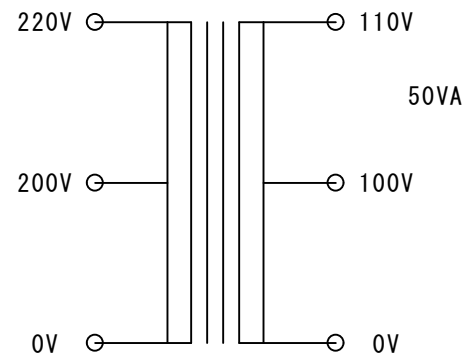

| SPECIFICATION 仕様 | |
|---|----------------------------|
| Method 方式 | 乾式・自冷 A N |
| CAP. 容量 | 50VA |
| PHASE 相数 | 1 Ph |
| FREQUENCY 周波数 | 50/60Hz |
| P VOLTAGE 1次電圧 | 200-220V |
| S VOLTAGE 2次電圧 | 100-110V |
| S CURRENT 2次電流 | 0.50A 0.45A |
| CIRCUIT 結線 | |
| INSULATION 絶縁種類 | CLASS A |
| RATED TIME 定格 | CONT. |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗 | 100MΩ |
| WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧 | P AC2kV/min S AC2kV/min |
| PAINTING COLOR 塗装色 | 5Y7/1 |
| <p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p> | |

| 発行年月日 | 縮尺 | 型式 | 種類 | 重量 |
|---|--------|-----------------|---|----------|
| H26.05.23 | A3 1/3 | SCK21-50 | 単相複巻乾式トランス屋内ケース付 | 約 2.9 kg |
| SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社 | | 承認 H. S 製図 S. U | サイズ BK-1-1.3kg 図番 SCK21-50-200, 220-100, 110 | |