


結線図

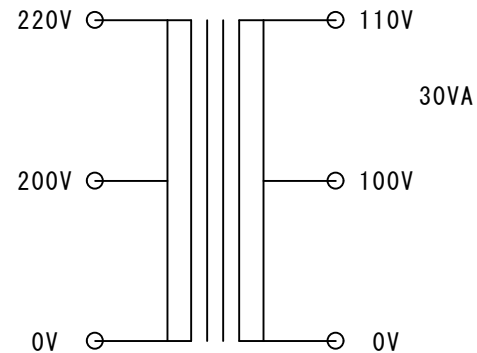

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	30VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200-220V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110V
S CURRENT 2次電流	0.30A 0.27A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS A
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min
PAINTING COLOR 塗装色	5Y7/1

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H26. 10. 23	A3 1/3	SCK21-30	単相複巻乾式トランス屋内ケース付	約 2.5 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社		承認 H. S 製図 S. U	サイズ BK-1-1.3kg	図番