
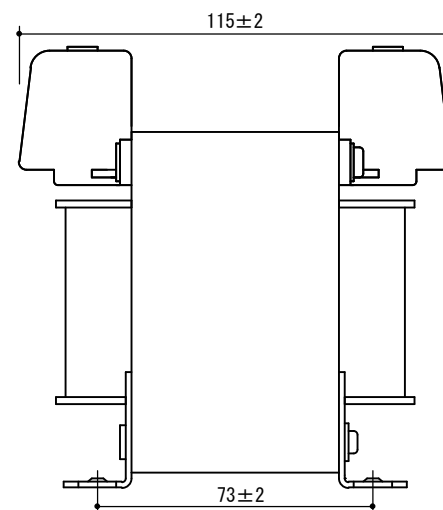


結線図

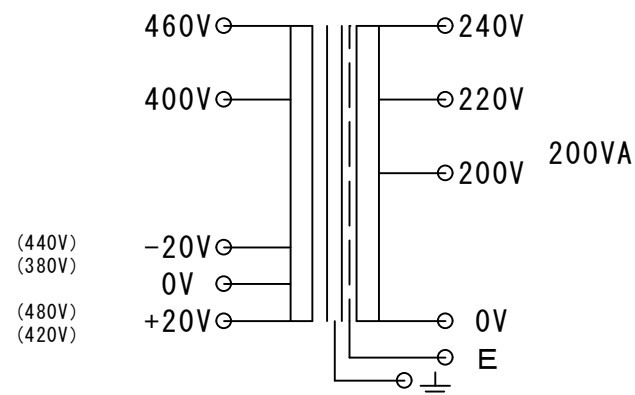

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	2 0 0 V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次電圧	380-400-420-440-460-480V
S VOLTAGE 2 次電圧	2 0 0 - 2 2 0 - 2 4 0 V
S CURRENT 2 次電流	1.0A 0.91A 0.83A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 3 k V / m i n S AC 2 k V / m i n

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage ,
if it is dropped or roughly handled.

改訂	年月日
絶縁種類変更	H27.9

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H27.01.15	A4 1/2	M42-200E	単相複巻乾式トランス	約4.3 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	H. S 製図 S. U	サイズ 360-55 図番 M42-200E-400-200	