
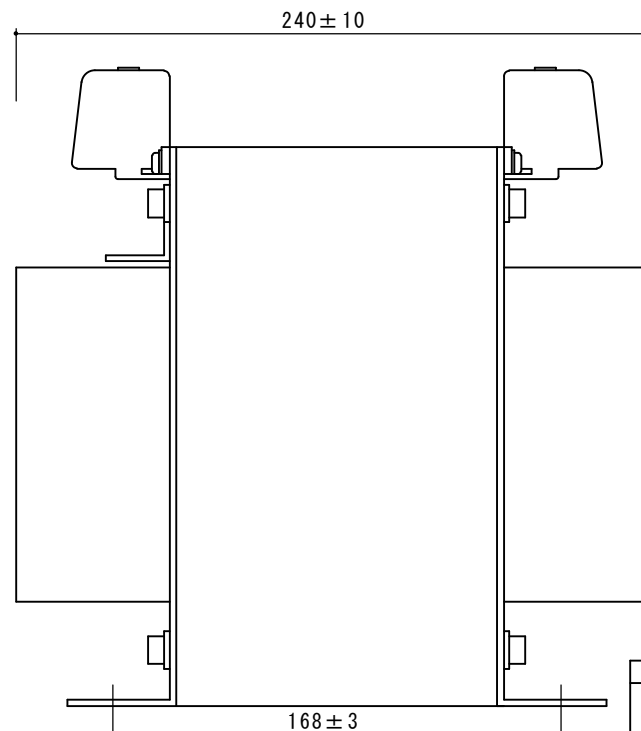


(440V)
(380V)
(480V)
(420V)

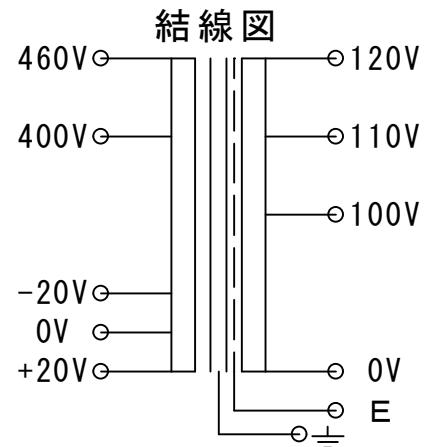

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	5 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50 / 60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380-400-420-440-460-480V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110-120V
S CURRENT 2次電流	50A 45.45A 41.7A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC3kV/min S AC2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage ,
if it is dropped or roughly handled.

改訂	年月日
△ 絶縁種類変更	H27.9

型 式	種 類	重 量
M41-5KE	単相複捲乾式トランス	約48.0kg
サイズ	820-120	
承認	H. S 製 図 S. U	図 番

SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.
スワロー電機株式会社

発行年月日
H27.01.16

縮 尺
A3 1/2