
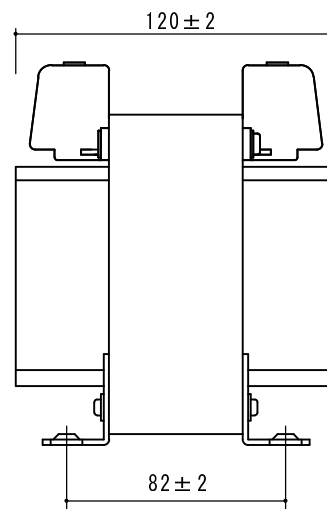


(440V)  
(380V)  
  
(480V)  
(420V)

## 結線図

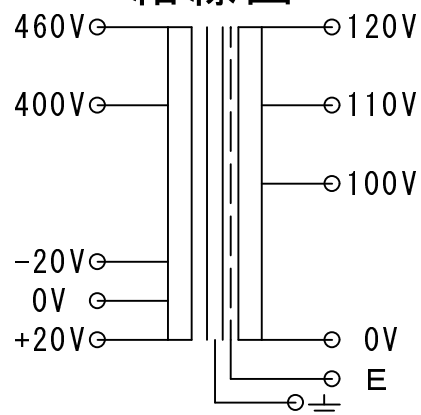

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	5 0 0 V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次電圧	380-400-420-440-460-480V
S VOLTAGE 2 次電圧	1 0 0 - 1 1 0 - 1 2 0 V
S CURRENT 2 次電流	5. 0 A 4. 5 A 4. 2 A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	C O N T .
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P A C 3 k V / m i n S A C 2 k V / m i n
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage , if it is dropped or roughly handled.</p>	

発行年月日	縮 尺	型 式			種 類	重 量
H24. 10. 10	A3 1/2	M41-500E			単相複巻乾式トランス	約 8. 8 k g
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社		承認	H. S	製 図	S. U	サイズ 4 4 0 - 5 0 B 図 番