

SU-G series

国内の製品を海外で使用できます。

単相 単巻

使用できる容量 550VA～3KVA

**SU-550G****SU-1000G****SU-1500G****SU-1700G****SU-2000G****SU-2500G****SU-3000G****SU-G 100・120・200・220・240V-100V**

品 番	入力プラグ の形状	入 力 電 圧	出 力 電 圧	容 量	外 形 寸 法 (mm)			絶縁 種類	重 量	本体価格
					W	D	H			
◎ SU-550G	平ピン A-2 付 属 丸ピン C-2	100V 120V AC-200V 220V 240V	AC-100V × 4	550VA	160	185	160	B	約 5.0kg	27,500
◎ SU-1000G				1KVA	160	185	160	B	約 7.7kg	33,000
◎ SU-1500G				1.5KVA	160	220	180	B	約 10kg	35,000
○ SU-1700G	平ピン アース付 付 属 7点セット	AC-100/110/120/ 200/220/230/240V	AC-100V × 4	1.7KVA	180	240	210	B	約 14kg	50,000
○ SU-2000G				2KVA	180	240	230	B	約 16kg	65,000
○ SU-2500G			AC-100V × 5	2.5KVA	210	300	230	B	約 20kg	83,000
○ SU-3000G				3KVA	210	325	230	B	約 22kg	95,000

保護機能 ノーヒューズブレーカー

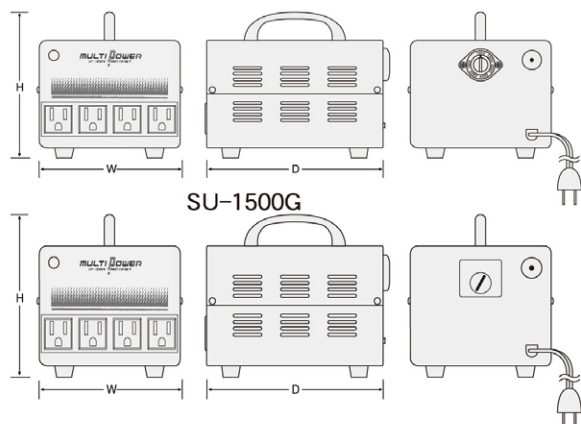
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

出力コンセント 平ピン (A-2)

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫

コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

入力コード1.3m付

※SU-2000G,2500G,3000Gは入力電圧が100～120Vの場合
1500VAまでしか使用できません。**形状・寸法図 SU-550G・1000G****SU-2000G・2500G・3000G**