
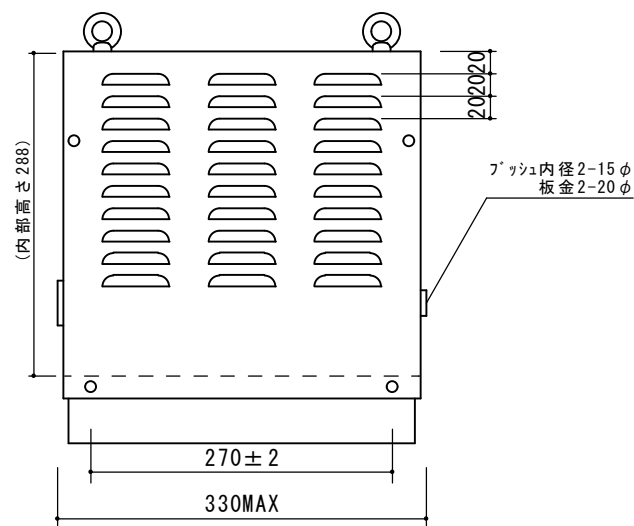
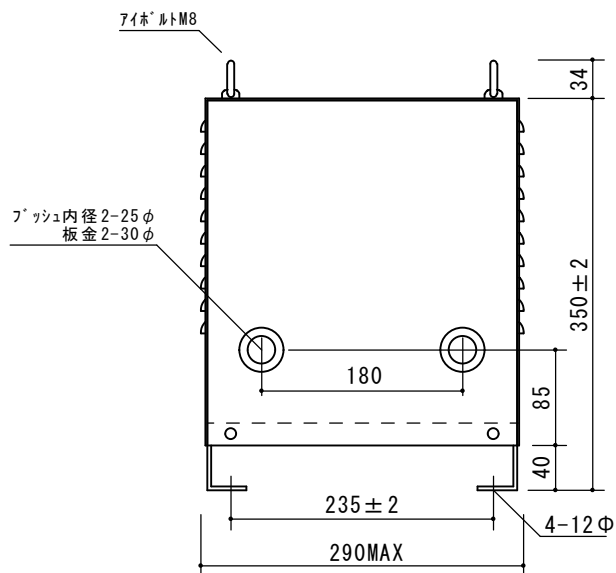


結線図

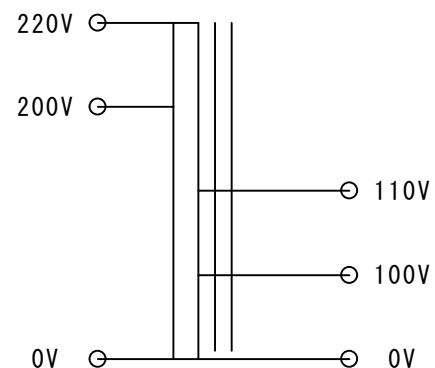

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	6 k V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次電圧	2 0 0 - 2 2 0 V
S VOLTAGE 2 次電圧	1 0 0 - 1 1 0 V
S CURRENT 2 次電流	60A 54.5A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS B
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	AC 2 k V / m i n
PAINTING COLOR 塗装色	5 Y 7 / 1
お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage , if it is dropped or roughly handled.	

発行年月日	縮 尺	型 式			種 類	重 量
H27.06.10	A3 1/5	SOK21-6000			単相単巻乾式トランス屋内ケース付	約 46 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社		承認	H. S	製 図 S. U	サイズ 図番	BK-3.5-9.58kg