


LED付 電源トランス (通電表示・ねじアップ式端子台)

SC-EL series


青色LEDで通電表示

単相 複巻

静電シールド
通電表示付

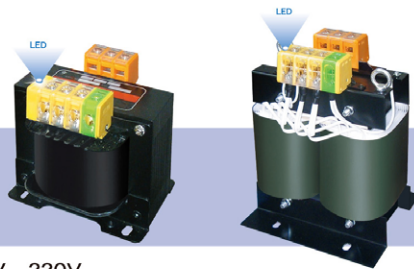

結線図

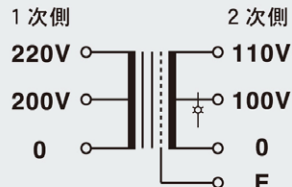

SC21-EL 200V系 1次側 0 200V 220V 2次側 0・100V・110V・E・通電表示 容量100VA～10KVA

品 番	仕 様			端 子 形 状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端 子 ネ ジ (mm)	絶縁 種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量		W	D	H	A	B	C	E	F				
SC21-100EL	220V 200V 0	110V 100V 0 E	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	7,400
SC21-200EL			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	10,000
SC21-300EL			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	12,100
SC21-500EL			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	16,300
SC21-750EL			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	23,100
SC21-1KEL			1KVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	25,200
SC21-1.5KEL			1.5KVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	36,200
SC21-2KEL			2KVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	41,000
SC21-3KEL			3KVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	55,100
SC21-4KEL			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	77,200
SC21-5KEL			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	89,800
SC21-6KEL			6KVA	UP	250	260	270	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	152,200
SC21-7.5KEL			7.5KVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	183,000
SC21-10KEL			10KVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	210,000

SC41-EL 400V系 1次側 0・380V・400V・440V 2次側 0・100V・110V・E・通電表示 容量100VA～10KVA

SC41-100EL	440V 400V 380V 0	110V 100V 0 E	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	8,400
SC41-200EL			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	11,000
SC41-300EL			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	12,600
SC41-500EL			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	16,800
SC41-750EL			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	23,600
SC41-1KEL			1KVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	25,700
SC41-1.5KEL			1.5KVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	36,800
SC41-2KEL			2KVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	42,000
SC41-3KEL			3KVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	56,200
SC41-4KEL			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	78,200
SC41-5KEL			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	90,800
SC41-6KEL			6KVA	UP	250	260	270	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	155,400
SC41-7.5KEL			7.5KVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	186,900
SC41-10KEL			10KVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	213,200

SC42-EL 400V系 1次側 0・380V・400V・440V 2次側 0・200V・220V・E・通電表示 容量100VA～20KVA

SC42-100EL	440V 400V 380V 0	220V 200V 0 E	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	8,400
SC42-200EL			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	11,000
SC42-300EL			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	12,600
SC42-500EL			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	16,800
SC42-750EL			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	23,600
SC42-1KEL			1KVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	25,700
SC42-1.5KEL			1.5KVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	36,800
SC42-2KEL			2KVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	42,000
SC42-3KEL			3KVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	56,200
SC42-4KEL			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	78,200
SC42-5KEL			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	90,800
SC42-6KEL			6KVA	UP	250	260	270	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	155,400
SC42-7.5KEL			7.5KVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	186,900
SC42-10KEL			10KVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	213,200