
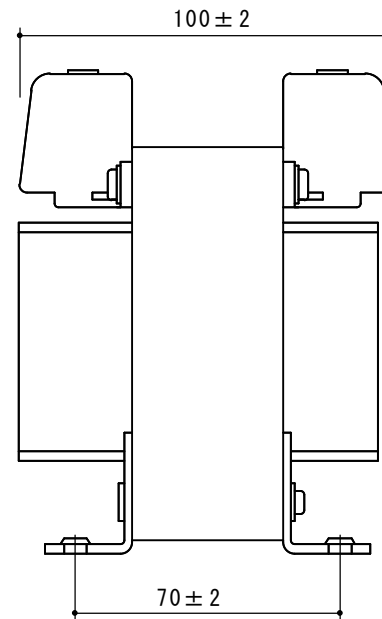


(220V)  
(190V)  
(240V)  
(210V)

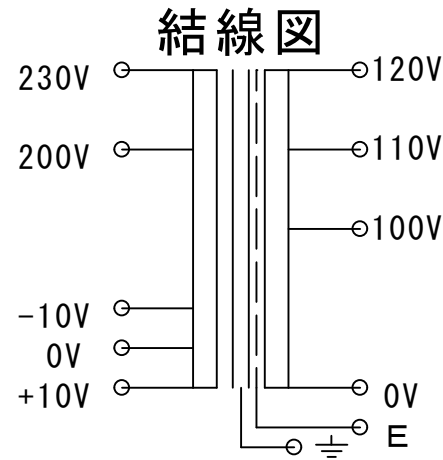

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	3 0 0 V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次 電 圧	190-200-210-220-230-240V
S VOLTAGE 2 次 電 圧	1 0 0 - 1 1 0 - 1 2 0 V
S CURRENT 2 次 電 流	3A 2.7A 2.5A
CIRCUIT 結 線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定 格	CONT.
RESISTANCE 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 2KV/min S AC 2KV/min
お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.	

0 ± 2				<div>改訂</div> <div>年月日</div>		
				<div>△絶縁種類変更</div> <div>H27.9</div>		
発行年月日	縮 尺	型 式			種 類	重 量
H27.04.16	A4 1/2	M21-300E			単相複巻乾式トランス	約 5.0 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社		承認	H. S	製 図	S. U	サイズ 380-40
					図 番	