

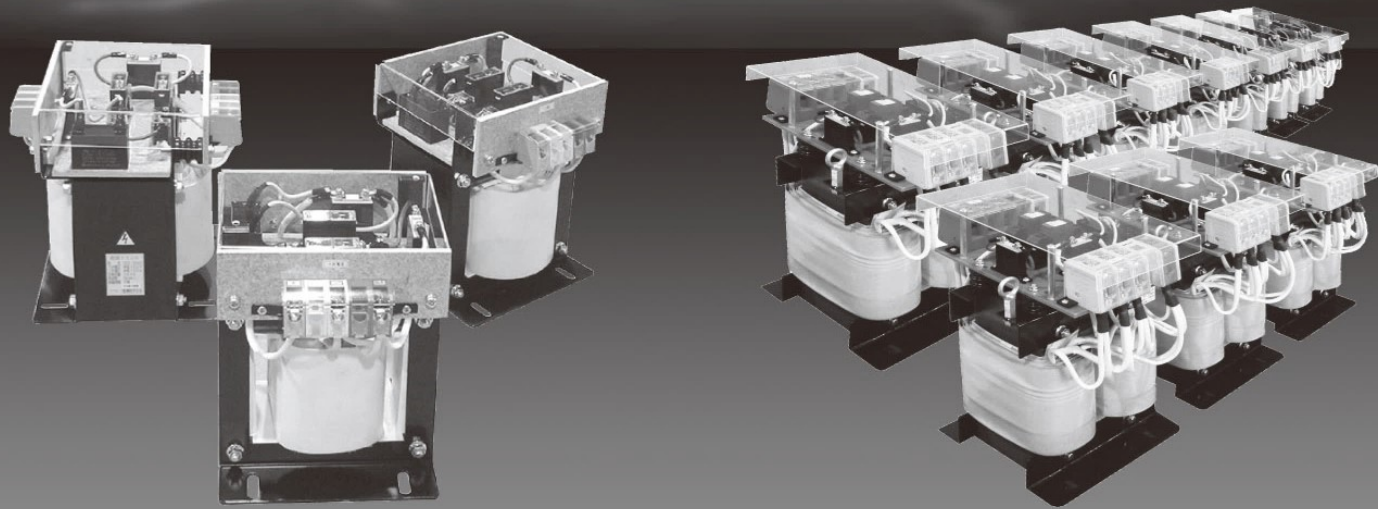


落雷対策にスワローの耐雷トランス
通信、道路交通システム、マイクロウェーブ、セキュリティシステム
ロボットの制御装置、電光掲示板等に、
雷によって発生するサージを減衰させサージに弱い電子機器を安全に保護します。

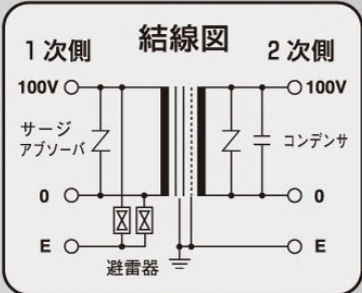

SSC/3SC series

単相 複巻
サージ吸収素子・避雷器・コンデンサー付
静電シールド付

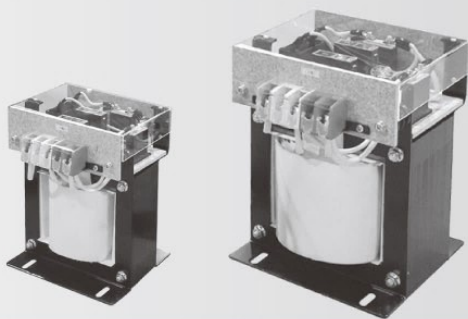

SSC 100V-E - 100V-E

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
○ SSC-1000	100V 0 E	100V 0 E	1KVA	V	200	225	270	138	130		10×30		5	F	約20kg	150,000
○ SSC-1500			1.5KVA	V	200	255	270	138	160		10×30		5	F	約26kg	170,500
○ SSC-2000			2KVA	V	200	255	270	138	160		10×30		5	F	約27kg	209,000
○ SSC-3000			3KVA	V	250	260	300	170	160		10×30		5	F	約45kg	242,000
○ SSC-4000			4KVA	V	260	300	480	150	160		11φ		5	F	約60kg	
○ SSC-5000			5KVA	V	280	320	480	150	180		11φ		5	F	約65kg	
○ SSC-7500			7.5KVA	V	330	380	520	200	180		13φ		8	H	約100kg	
○ SSC-10K			10KVA	V	330	400	520	200	190		13φ		8	H	約110kg	
○ SSC-15K			15KVA	SB	340	370	550	200	200		13×20		M10	H	約130kg	
○ SSC-20K			20KVA	SB	380	370	600	200	200		13×20		M10	H	約190kg	

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 ● 特注品にも対応できます。

三相 耐雷 トランス

THREEPHASE SURGE CUT TRANSFORMERS


3SC 200V-E - 200V-E 三相 複巻

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
○ 3SC-10K	200V	200V	10KVA	UP	450	350	520	250	210		13×20		M8	H	約150kg	
○ 3SC-20K	0 E	0 E	20KVA	UP	510	390	550	300	250		16φ		M8	H	約190kg	
○ 3SC-30K	E	E	30KVA	SB	510	400	700	300	250		16φ		M10	H	約240kg	

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 ● 特注品にも対応できます。

●雷によって発生するサージを減衰させ
サージに弱い電子機器を安全に保護します。

形状・寸法図

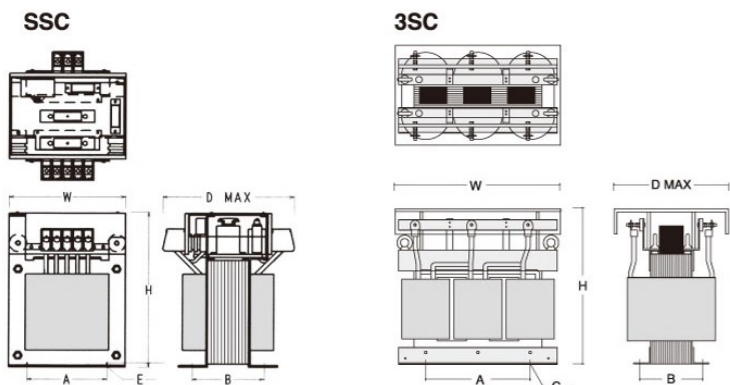

用途

- 通信、道路交通システムの電源に
- マイクロウェーブ、電光表示盤の電源に
- セキュリティシステム、ロボットの制御装置に