カナダ・アメリカ向 規格取得トランス　TRANSFORMERS

3ULseries

受注生産品

三相 複巻
300VA～20KVA

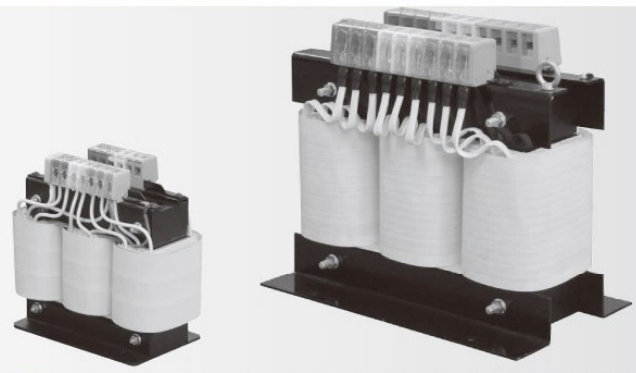

	規格番号	スワロー取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179

3UL（400V系/400V系）380/400/415（420）/440/460/480 ― 380/400/415（420）/440/460/480

品番 Eなし	品番 E付き	仕様 1次電圧(V)	仕様 2次電圧(V)	容量(VA)	外形寸法(mm) W	D	H	取付寸法(mm) A	B	取付穴(mm)	1次端子台	2次端子台	絶縁種類	重量(約)
3UL-MM-300	3UL-MM-300 E	480 | 460 | 440 | (420) 415 | 400 | 380 415と420は同時に選択できません。	480 | 460 | 440 | (420) 415 | 400 | 380 415と420は同時に選択できません。	300	190	150	190	90	95	7 ×15	M-4	M-4	B	16
3UL-MM-500	3UL-MM-500 E			500	230	150	230	90	105	7 ×15	M-4	M-4	B	20
3UL-MM-750	3UL-MM-750 E			750	250	190	260	150	105	10×20	M-4	M-4	B	23
3UL-MM-1K	3UL-MM-1K E			1K	250	190	260	150	105	10×20	M-4	M-4	H	25
3UL-MM-1.5K	3UL-MM-1.5K E			1.5K	260	200	270	150	115	10×20	M-5	M-5	H	30
3UL-MM-2K	3UL-MM-2K E			2K	270	230	270	150	145	10×20	M-5	M-5	H	47
3UL-MM-3K	3UL-MM-3K E			3K	340	210	340	160	150	10×20	M-5	M-5	H	50
3UL-MM-5K	3UL-MM-5K E			5K	370	260	350	180	170	10×20	M-5	M-5	H	76
3UL-MM-6K	3UL-MM-6K E			6K	380	260	370	180	170	13×20	M-5	M-5	H	92
3UL-MM-7.5K	3UL-MM-7.5K E			7.5K	420	280	400	180	180	13×20	M-5	M-5	H	105
3UL-MM-10K	3UL-MM-10K E			10K	420	280	400	180	180	13×20	M-5	M-5	H	110
3UL-MM-12K	3UL-MM-12K E			12K	420	280	420	180	190	13×20	M-5	M-5	H	130
3UL-MM-15K	3UL-MM-15K E	必要な電圧を選択ください。		15K	450	280	500	250	210	13×20	M-8	M-8	H	150
3UL-MM-20K	3UL-MM-20K E			20K	500	330	550	300	240	16φ	M-8	M-8	H	200

◎ 在庫品　○ 非在庫品　無印 受注生産品

欧州向 EN規格取得トランス　EN STANDARD TRANSFORMERS

CE-ENseries

ヨーロッパ向規格取得トランス

単相 複巻　　静電シールド付

TÜV Rheinland BAUART GEPRÜFT TYPE APPROVED　ＥＮ規格　ＥＮ61558

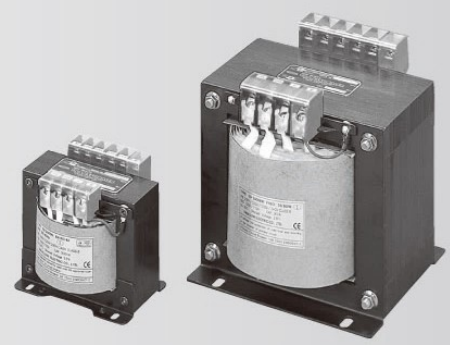

CE-EN 200·220·230·240V ― 100·110V

品番	仕様 1次電圧	仕様 2次電圧	仕様 容量	外形寸法(mm) W	D	H	取付寸法(mm) A	B	取付穴(mm) C	E	F	一次端子台	二次端子台	絶縁種類	重量	本体価格
CE-300EN	240V | 230V | 220V | 200V | 0V	110V | 100V | 0V | E	300VA	146	130	137	110	72	76	6.5×12	5	M4V	M4V	H	約 8.0 kg	34,000
CE-500EN			500VA	146	170	137	110	102	76	6.5×12	5	M4V	M4V	H	約11.0 kg	37,000
CE-1000EN			1KVA	180	170	190	120	104		10×20		M5V	M5V	H	約16.0 kg	53,000
CE-2000EN			2KVA	200	200	220	138	124		10×20		M5V	M5V	H	約28.0 kg	70,000
CE-3000EN			3KVA	200	270	253	138	164		10×20		M5V	M8UP	H	約40.0 kg	87,000
CE-4000EN			4KVA	250	310	282	170	148		10×20		M8UP	M8UP	H	約42.0 kg	100,000
CE-5000EN			5KVA	250	340	282	170	178		10×20		M8UP	M8UP	H	約58.0 kg	130,000

◎ 在庫品　○ 非在庫品　無印 受注生産品

欧州安全規格（ＥＮ61558）を取得しています。
欧州市場向けの産業機械や装置などに採用して下さい。

この商品は電流容量優先となり100V出力時には
容量(VA)が2割減となりなすのでご注意ください。