

**海外用 国内用 兼用型変圧器 単相 単巻 軽量型**

海外で日本の電気製品を、あるいは国内の製品を海外で使用するとき、

**AG series**

トロイダルコアを使用していますので、  
軽量、コンパクトです。

**AG 220~240・100・110~130V - 100・220~240V**




品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
◎ AG-55	丸ピン C2	AC-220V~240V 100V (自動切替)	AC-100V 220V~240V	55VA	75	52	108	約520g	10,000
◎ AG-120				120VA				約840g	15,000
○ AG-120A		120VA		約840g				15,000	

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 付属品 アダプタープラグ(A-2) ( )・専用ポーチ 入力コード80cm付  
保護機能 自動復帰型温度サーモ

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。  
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧自動切替)

形状・寸法図

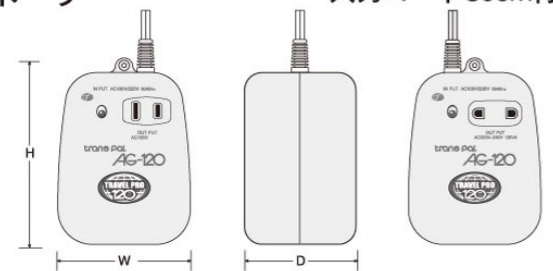

適用電気製品・ゲーム機・CD/MDプレーヤー  
シェイバー・ACアダプター・コンタクトレンズ煮沸器  
ビデオカメラ・デジタルカメラの充電器用等。

**世界中の電気製品が使える  
マルチコンセント付タイプ**



**AG 100・110・120・200・220・230・240V - 100・110・120・200・220・230・240V**

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
◎ AG-1000M	平ピン A2 E付	100V 120V AC-200V 切替式 220V 230V 240V	AC-100V AC-220V~230V AC-230V~240V	1KVA 1.5KVA	170	215	143	約6kg	44,000
◎ AG-1500M								約6.8kg	54,000
◎ AG-1000D	平ピン A2 E付	100V 110V AC-120V 切替式 200V 220V 240V	100V 110V AC-120V 200V 220V 240V	1KVA 1.5KVA	170	225	183	約9kg	44,000
◎ AG-1500D								約12kg	54,000
○ AG-1000N	平ピン A2 E付	AC-100V	100V 110V AC-120V 200V 220V 240V	1KVA 1.5KVA	170	225	183	約9kg	44,000
○ AG-1500N								約12kg	52,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 付属品 アダプタープラグ(C-2) ( ) (1000D・1500Dのみ) 入力コード1.3m付  
保護機能 ノーヒューズブレーカー

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。  
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

※AG-Mシリーズはトロイダルコアを使用。  
※AG-1500D(N)は入力電圧が100、110、120V  
の場合1200VAまでしか使用できません。

出力コンセント 平ピン (A-2) 丸ピン (C-2) 共用・BF・O

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ  
電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ  
炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

形状・寸法図

