

UPS/Zseries 瞬停・電圧変動・停電時に素早くバックアップ / AC電源のないところで家電製品を



UPS-300 / 500 / 1000



Z-130U / 300U / 600U / 1200S

UPS 100V-100V

品番	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法(mm)			重量	本体価格
				W	D	H		
◎ UPS-300	AC-100V	AC-100V	250VA	90	270	155	約6.5kg	44,000
◎ UPS-500			400VA	90	240	320	約11kg	77,000
○ UPS-1000			800VA	130	350	400	約29kg	176,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品


入力コード付

瞬停・電圧変動・停電時に素早くバックアップし常に安定した電力を供給します。

- 停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。
- 停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクタを設けています。
- 常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。
- バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。
- ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。
- バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
- タテ、ヨコ自在型ですのでわずかなスペースに設置できます。(UPS-500・1000)
- 200V仕様・220V仕様も製作可能

形状・寸法図

UPS-500

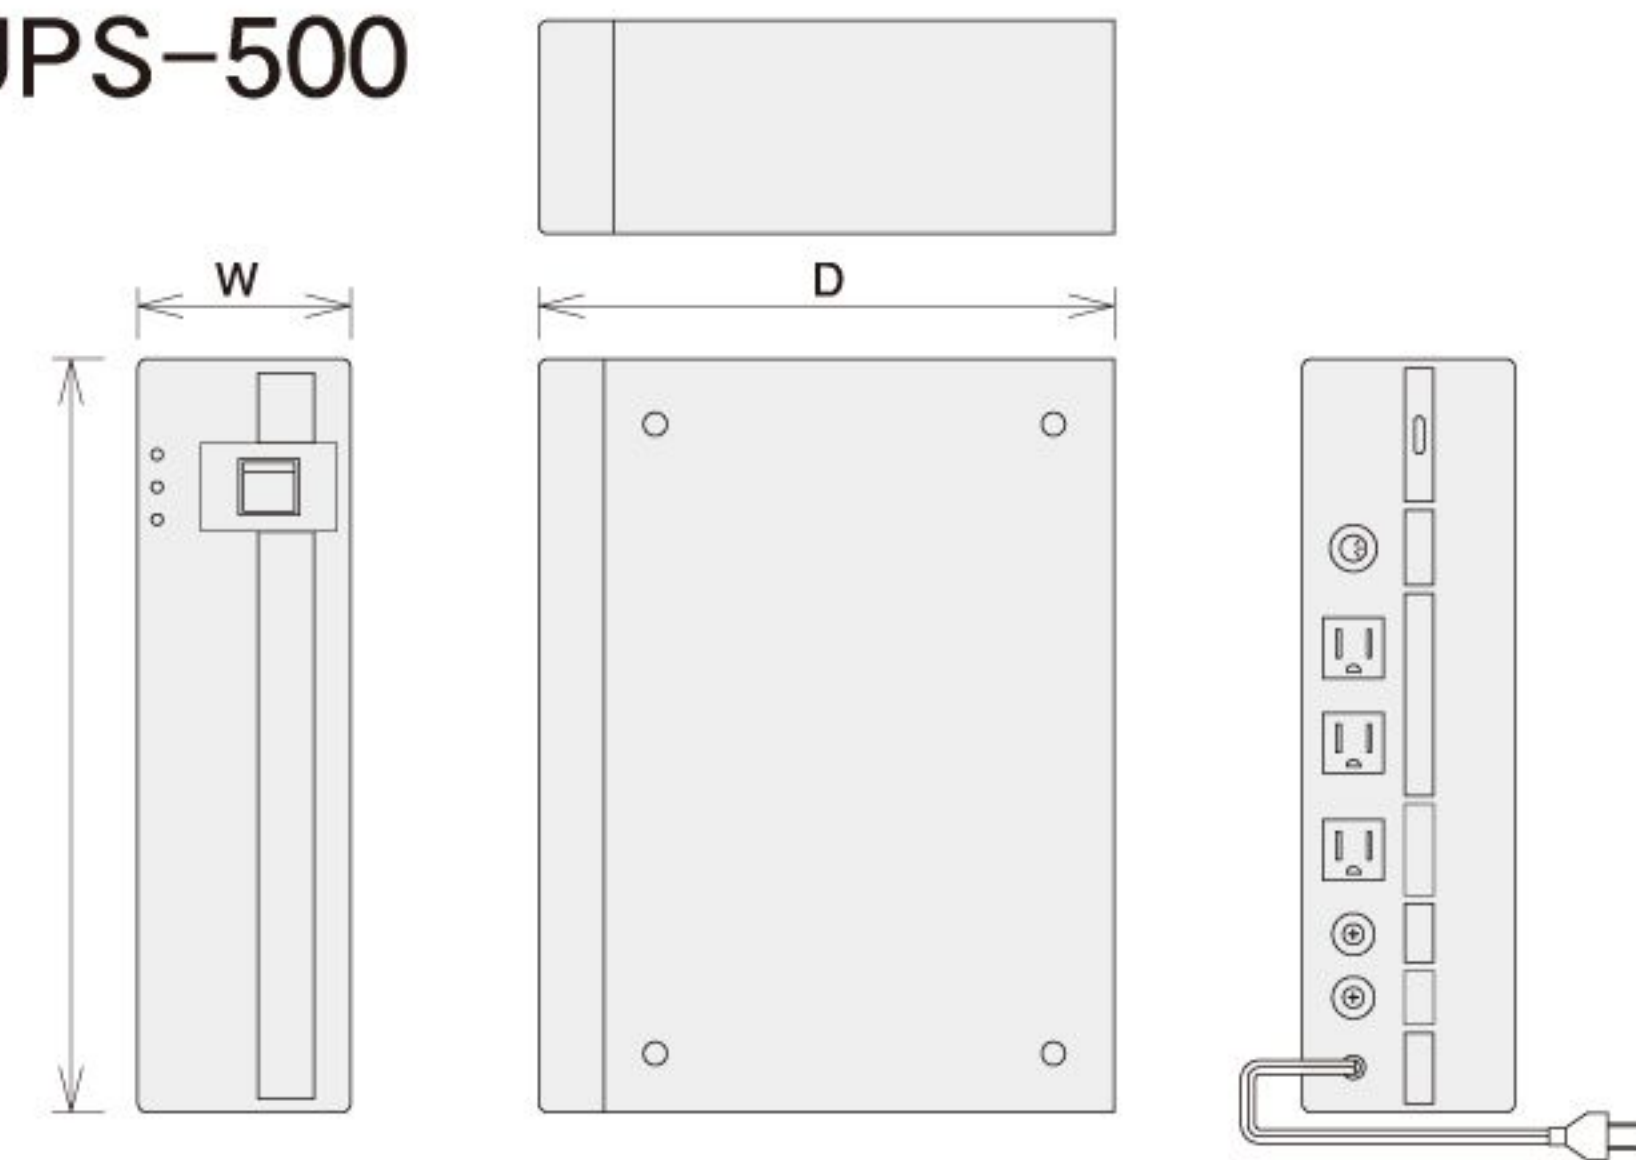

非常用電源装置 バッテリー内蔵

PORTABLE POWER SUPPLIES

Z AC100V・DC12V・5V

USB コンセント付

付属品：ACアダプター

付属品：充電コード

品番	出力電圧	AC100V 最大出力容量	AC100V 連続容量	DC12V 出力容量	USB出力	外形寸法(mm)			重量	本体価格
						W	D	H		
◎ Z-130U	AC-100V・DC-12V	130VA	80VA 40分	7A 84VA	5V 1A	118	220	183	約6kg	53,000
○ Z-300U	AC-100V・DC-12V	300VA	270VA 50分	10A 120VA	5V 1A	166	360	250	約17kg	132,000
○ Z-600U	AC-100V	600VA	500VA 50分	10A 120VA	5V 1A	300	460	500	約40kg	352,000

品番	出力電圧	AC100V 最大出力容量	AC100V 連続容量	波 形	USB出力	充 電 (ソーラー充電 オプション)	バッテリー	外形寸法(mm)			重量	本体価格
								W	D	H		
Z-1200S	AC-100V	1.2kVA	1kVA	正弦波	5V 500mA	AC 100V	12V×17Ah 6個	250	560	380	約65kg	

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

50/60Hz切替式 内蔵バッテリー・小形シール鉛蓄電池DC12V


●電源のないところでAC100VとDC12Vの電気製品が使えます。

●USB コンセント付 スマートフォンの充電ができます。

形状・寸法図

Z-600U・Z-1200S

Z-130U

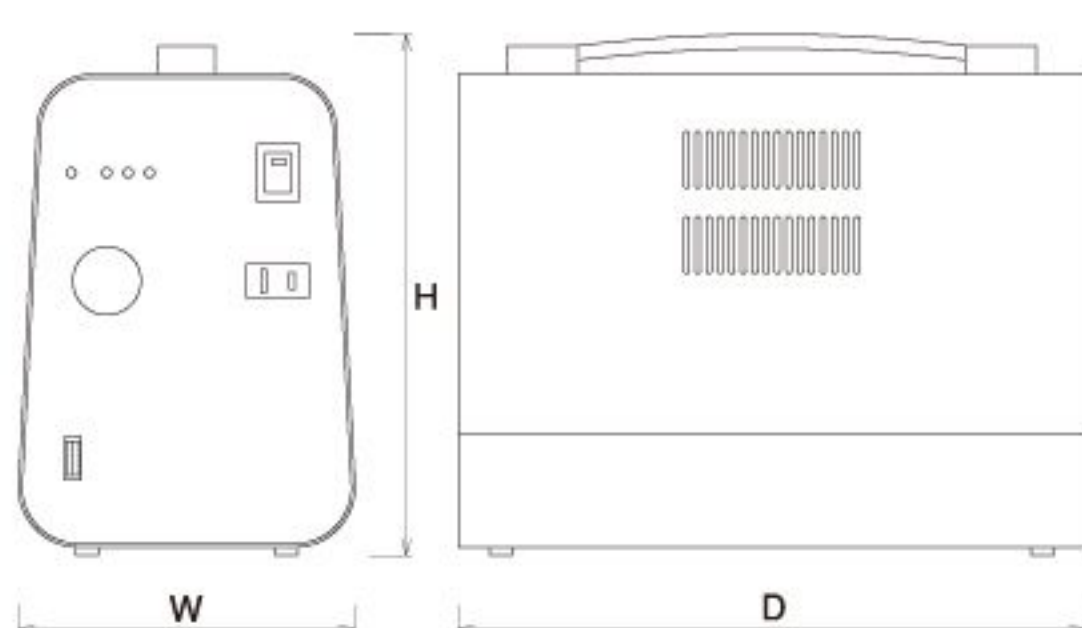

Z-300U

