

SU-G series 海外で日本の電気製品を使用するとき

単相 単巻



SU-550G / 1000G / 1500G / 1700G / 2000G / 2500G / 3000G

SU-G 100・120・200・220・240V - 100V 中容量から大容量まで対応できます。

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			絶縁種類	重量	本体価格
					W	D	H			
◎ SU-550G	平ピン A-2 付 属 丸ピン C-2	AC- 200V 220V 240V	AC-100V × 4	550VA	160	220	160	B	約 6kg	
◎ SU-1000G				1 kVA	160	220	160	B	約 7.7kg	
◎ SU-1500G				1.5 kVA	160	220	180	B	約 10 kg	
○ SU-1700G	平ピン アース付 付 属 7点セット	AC- 200V 220V 230V 240V	AC-100V × 5	1.7 kVA	180	240	210	B	約 14 kg	
○ SU-2000G				2 kVA	180	240	230	B	約 16 kg	
○ SU-2500G				2.5 kVA	210	300	230	B	約 20 kg	
○ SU-3000G				3 kVA	210	300	230	B	約 22 kg	


◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

入力コード1.3m付


保護機能 ノーヒューズブレーカー
 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
 出力コンセント 平ピン (A-2)
 適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫
 コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

※SU-2000G・2500G・3000Gは入力電圧が100~120Vの場合
 1500VAまでしか使用できません。

形状・寸法図 SU-550G・1000G・1500G

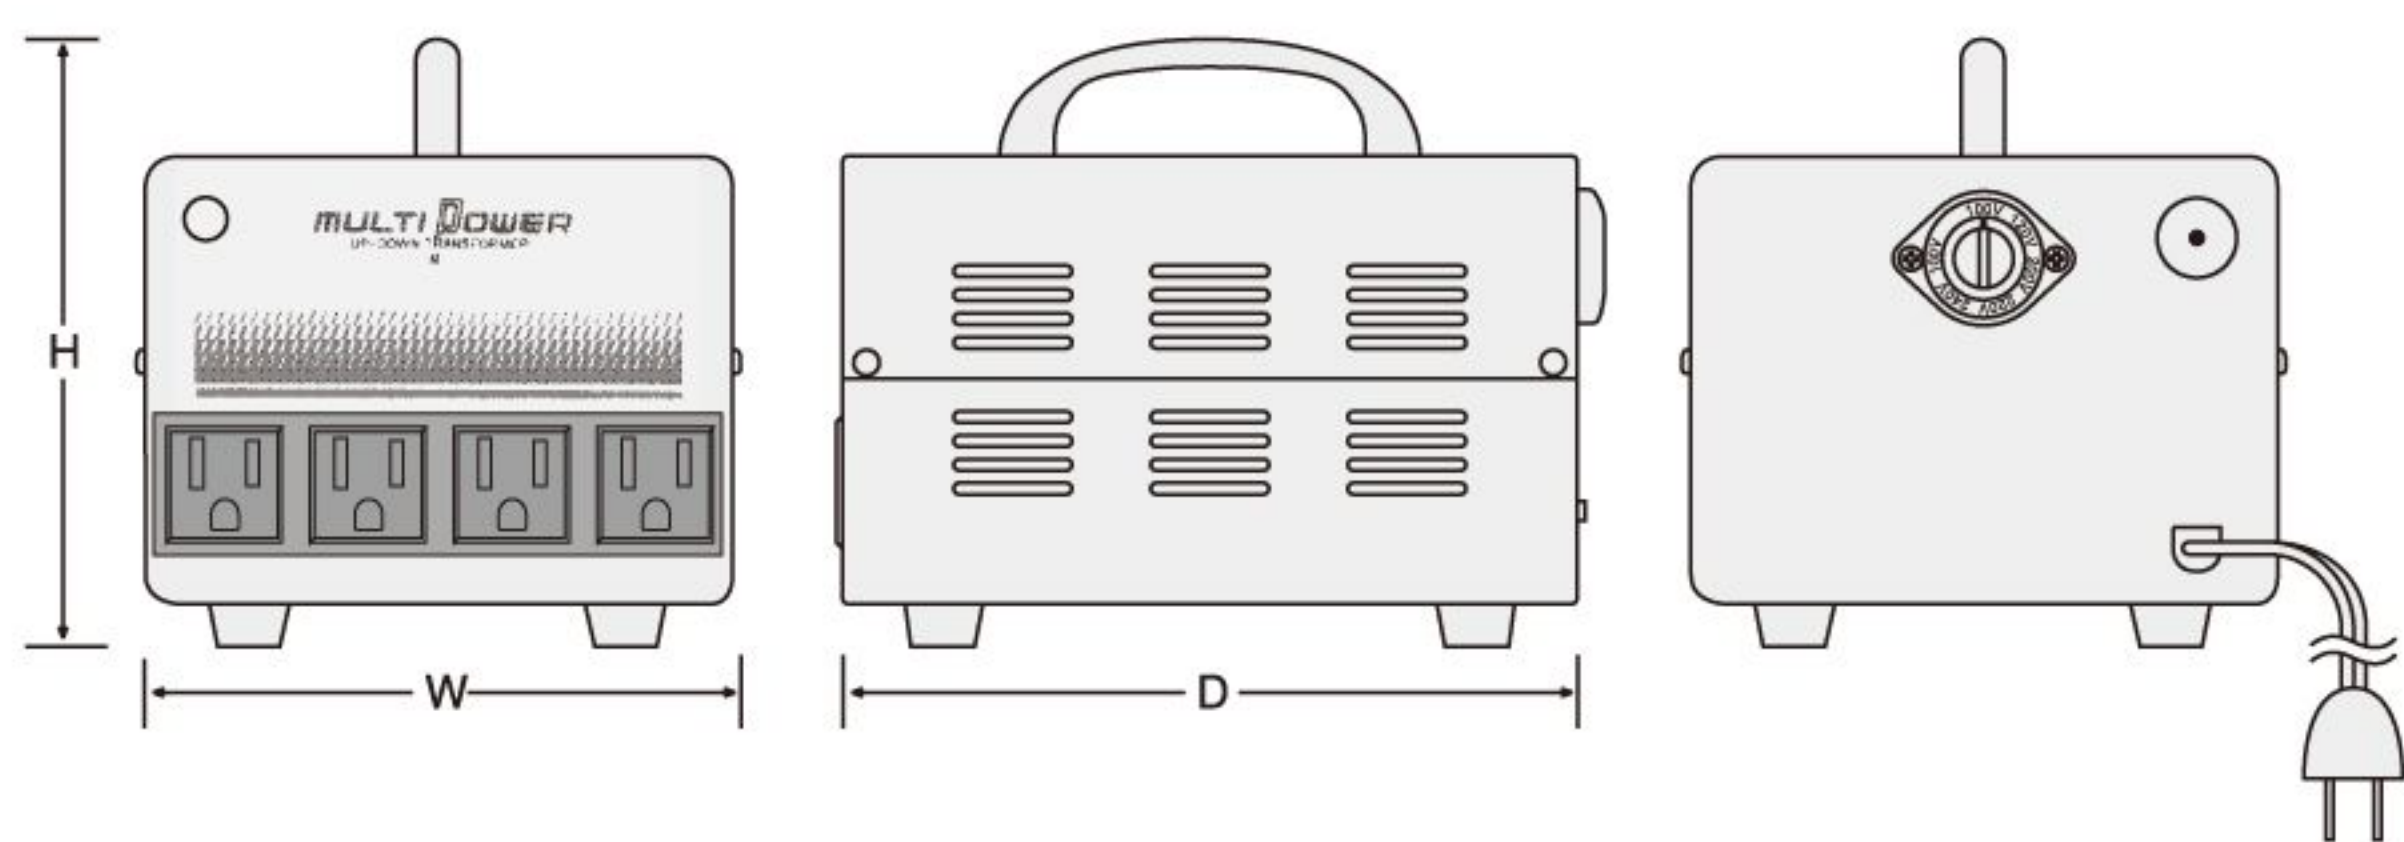

形状・寸法図 SU-2000G・2500G・3000G

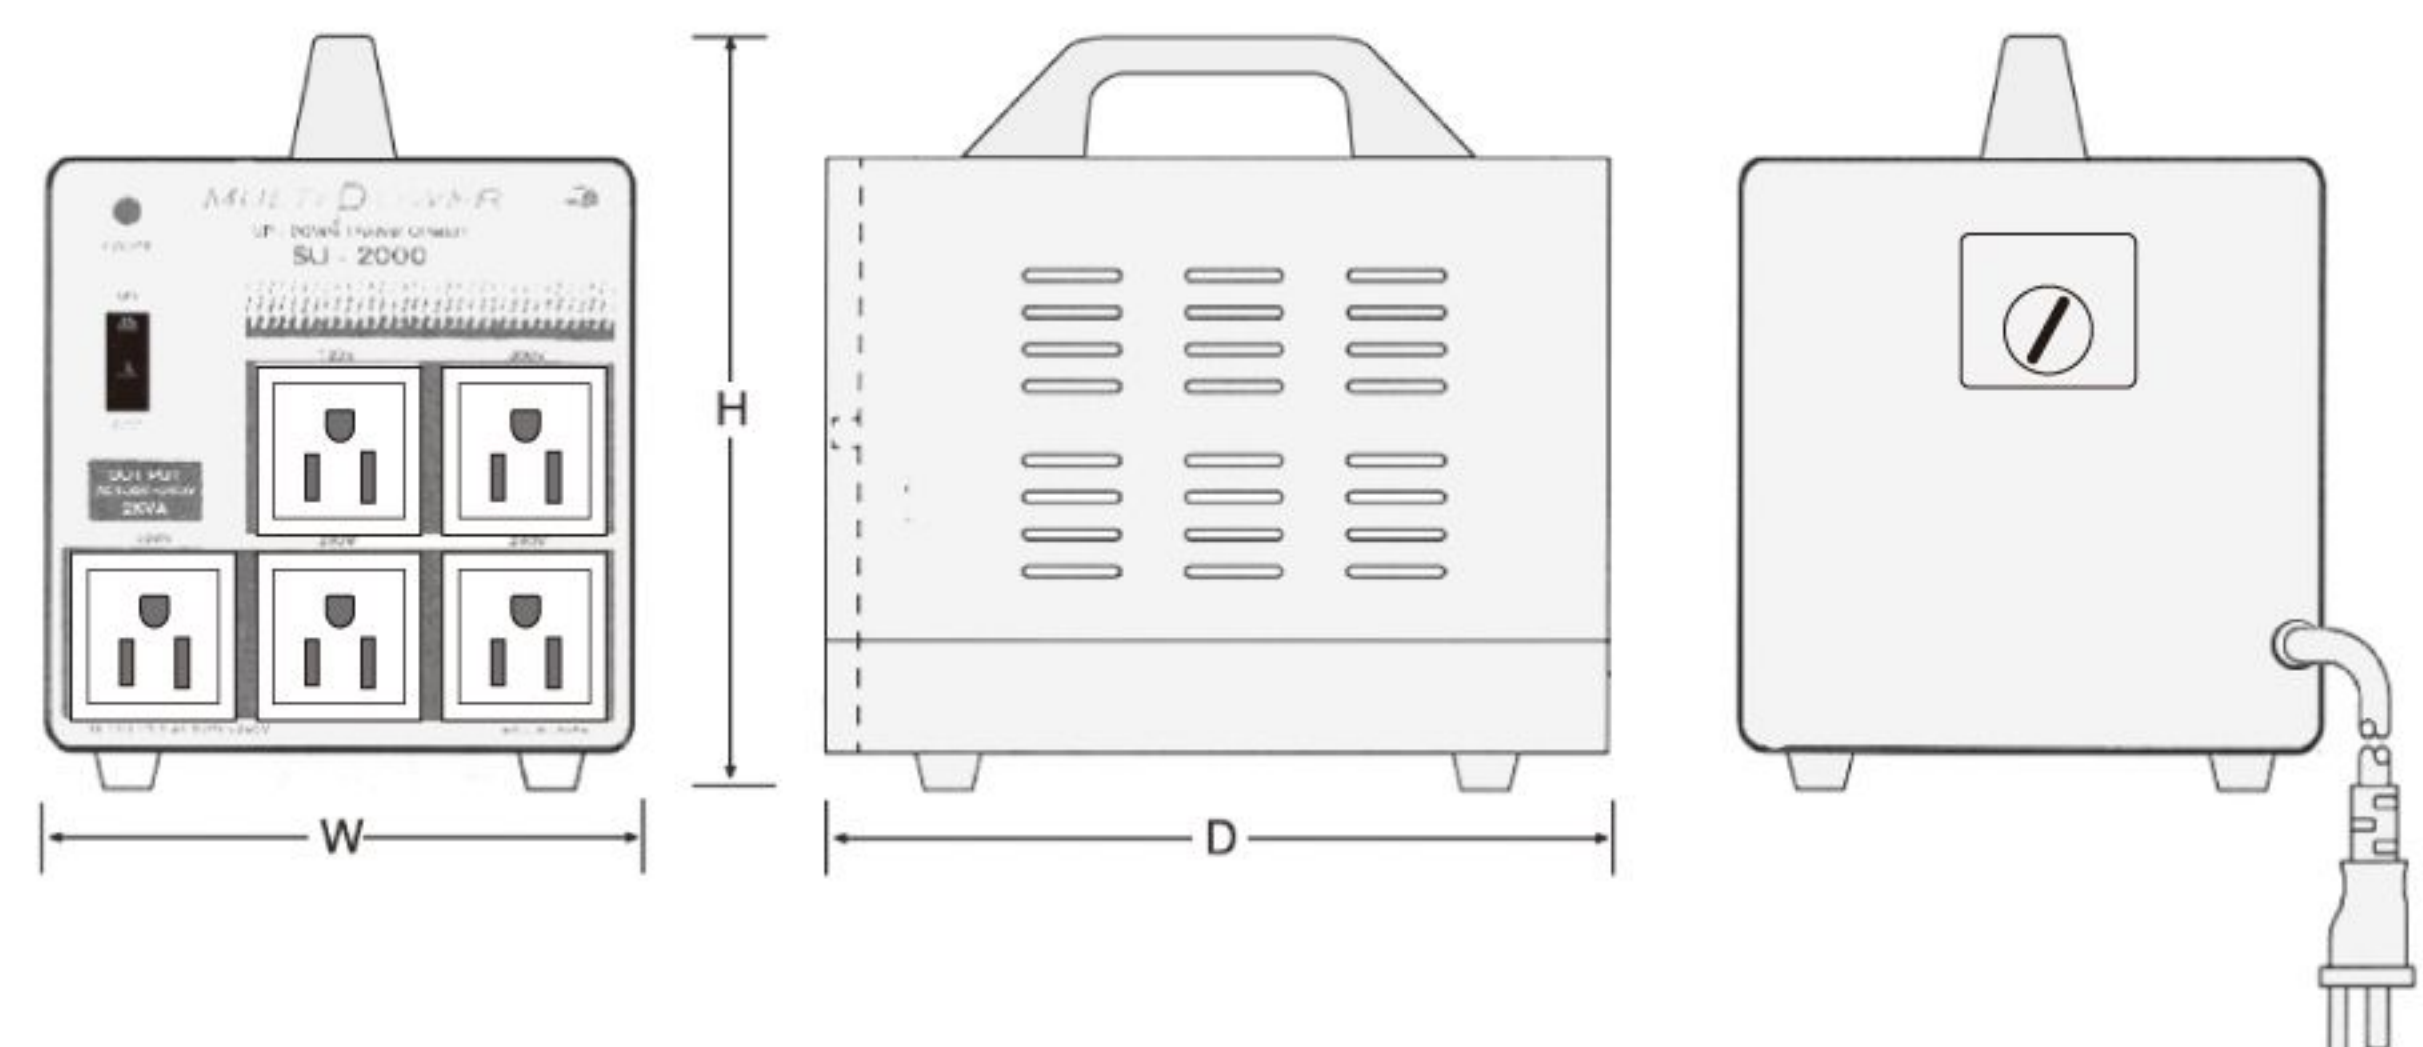

形状・寸法図 SU-1700G

