
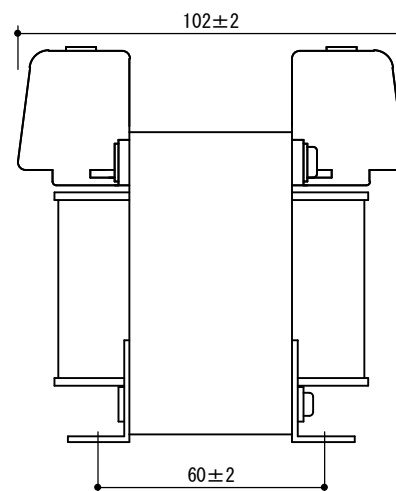


結線図

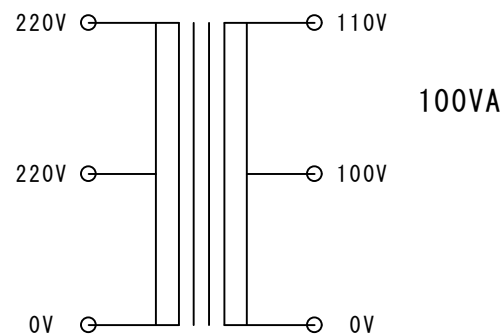

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	100VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200V-220V
S VOLTAGE 2次電圧	100V-110V
S CURRENT 2次電流	1A 0.91A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

		改訂		年月日	
△		絶縁種類変更		H27.9	
発行年月日		縮尺		型 式	
H27.01.28		A4 1/2		SC21-100	
				種 類	
				重 量	
H27.01.28		A4 1/2		SC21-100	
				単相複巻乾式トランス	
				約 2.5 k	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.		承認		H. S	
スワロー電機株式会社		製図		S. U	
				サイズ	
				3 2 0 - 4 3	
				図 番	