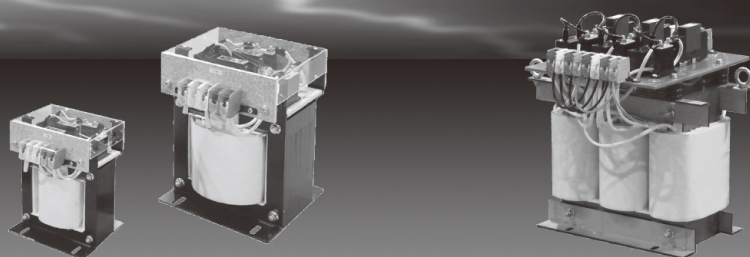


SSC/3SC series

耐雷で発生するサージを減衰

単相 複巻 三相 複巻

サージ吸収素子・避雷器
コンデンサー
静電シールド

SSC 100V-E - 100V-E 単相 複巻

品 番	仕 様			端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量		W	D	H	A	B	C	E	F				
SSC-1000	100V 0 E	100V 0 E	1 kVA	V	200	225	270	138	130		10×30		5	F	約 20kg	172,500
SSC-1500			1.5 kVA	V	200	255	270	138	160		10×30		5	F	約 26kg	196,100
SSC-2000			2 kVA	V	200	255	270	138	160		10×30		5	F	約 27kg	240,400
SSC-3000			3 kVA	V	250	260	300	170	160		10×30		5	F	約 45kg	278,300
SSC-4000			4 kVA	V	260	300	480	150	160		11φ		5	F	約 60kg	
SSC-5000			5 kVA	V	280	320	480	150	180		11φ		8	F	約 65kg	
SSC-7500			7.5 kVA	V	330	380	520	200	180		13φ		8	H	約 100kg	
SSC-10K			10 kVA	V	330	400	520	200	190		13φ		8	H	約 110kg	
SSC-15K			15 kVA	SB	340	370	550	200	200		13×20		M10	H	約 130kg	
SSC-20K			20 kVA	SB	380	370	600	200	200		13×20		M10	H	約 190kg	

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 ● 特注品も対応できます。

三相 耐雷

THREEPHASE SURGE CUT TRANSFORMERS

3SC 200V-E - 200V-E 三相 複巻

品 番	仕 様			端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量		W	D	H	A	B	C	E	F				
3SC-10K	200V 0 E	200V 0 E	10 kVA	UP	450	350	520	250	210		13×20		M8	H	約 150kg	
3SC-20K	0 E	0 E	20 kVA	UP	510	390	550	300	250		16φ		M8	H	約 190kg	
3SC-30K			30 kVA	SB	510	400	700	300	250		16φ		M10	H	約 240kg	

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 ● 特注品も対応できます。

● 雷によって発生するサージを減衰させ
サージに弱い電子機器を安全に保護します。

形状・寸法図

用途

- 通信、道路交通システムの電源に、
- マイクロウェーブ、電光表示盤の電源に、
- セキュリティシステム、ロボットの制御装置に、

通信、道路交通システム、マイクロウェーブ、セキュリティシステム

ロボットの制御装置、電光掲示板等に、

雷によって発生するサージを減衰させサージに弱い電子機器を安全に保護します。

