


SULseries

カナダ・アメリカ向 cUL規格取得トランス

cUL US UL1059 E212114
UL1446 E326137
UL5085 E320179

単相 複巻 (B種・H種)
100VA~5kVA

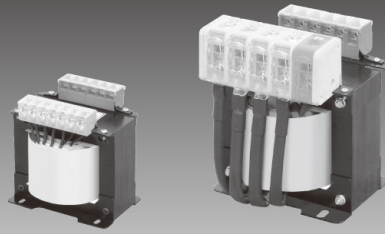

環境負荷物質フリー (RoHS2) 指令に対応

SUL 190-200-210-220-230-240V(+10・0・-10・200・230V)–95-100-105-110-115-120V(0--5-100-110-120V)

品番 Eなし	仕様 E付き	仕 様			外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		1次端子台	2次端子台	絶縁種類	重量 (約)
		1次電圧	2次電圧	容量	W	D	H	A	B	C	E	F				
SUL-JC-200	SUL-JC-200 E	240V	120V	200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-JC-300	SUL-JC-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-JC-500	SUL-JC-500 E	230V	115V	500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11 kg
SUL-JC-750	SUL-JC-750 E	220V	110V	750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14 kg
SUL-JC-1000	SUL-JC-1000 E			1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16 kg
SUL-JC-1500	SUL-JC-1500 E	210V	105V	1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21 kg
SUL-JC-2000	SUL-JC-2000 E	200V	100V	2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28 kg
SUL-JC-2500	SUL-JC-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M5	M8	H	34 kg
SUL-JC-3000	SUL-JC-3000 E	190V	95V	3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M5	M8	H	40 kg
SUL-JC-4000	SUL-JC-4000 E			4kVA	264	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42 kg
SUL-JC-5000	SUL-JC-5000 E	0	0	5kVA	264	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58 kg
		全電圧(タップ)タイプのみ														

SUL 200-208-220-230-240V – 100-110-115-120V

SUL-HB-100	SUL-HB-100 E	240V 230V 220V 208V 200V 0	120V 115V 110V 100V 0	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg	
SUL-HB-150	SUL-HB-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg	
SUL-HB-200	SUL-HB-200 E			200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg	
SUL-HB-300	SUL-HB-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg	
SUL-HB-500	SUL-HB-500 E			500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11 kg	
SUL-HB-750	SUL-HB-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14 kg	
SUL-HB-1000	SUL-HB-1000 E			1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16 kg	
SUL-HB-1500	SUL-HB-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21 kg	
SUL-HB-2000	SUL-HB-2000 E			2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28 kg	
SUL-HB-2500	SUL-HB-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M5	M8	H	34 kg	
SUL-HB-3000	SUL-HB-3000 E			3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M5	M8	H	40 kg	
SUL-HB-4000	SUL-HB-4000 E			4kVA	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42 kg	
SUL-HB-5000	SUL-HB-5000 E	必要な電圧を選択ください。			5kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58 kg

SUL 100-110-115-120V – 200-208-220-230-240V


SUL-BH-100	SUL-BH-100 E	120V 115V 110V 100V 0	240V 230V 220V 208V 200V 0	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg	
SUL-BH-150	SUL-BH-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg	
SUL-BH-200	SUL-BH-200 E			200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg	
SUL-BH-300	SUL-BH-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg	
SUL-BH-500	SUL-BH-500 E			500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11 kg	
SUL-BH-750	SUL-BH-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14 kg	
SUL-BH-1000	SUL-BH-1000 E			1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16 kg	
SUL-BH-1500	SUL-BH-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21 kg	
SUL-BH-2000	SUL-BH-2000 E			2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28 kg	
SUL-BH-2500	SUL-BH-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M8	M5	H	34 kg	
SUL-BH-3000	SUL-BH-3000 E			3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M8	M5	H	40 kg	
SUL-BH-4000	SUL-BH-4000 E			4kVA	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42 kg	
SUL-BH-5000	SUL-BH-5000 E	必要な電圧を選択ください。			5kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58 kg

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

※タップの数により大きさが変わる場合がありますので
電圧タップご指示のうえ図面を請求ください。

※フレームアース付も製作できます。

形状・寸法図



cUL US

	規格番号	スワロー取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179