
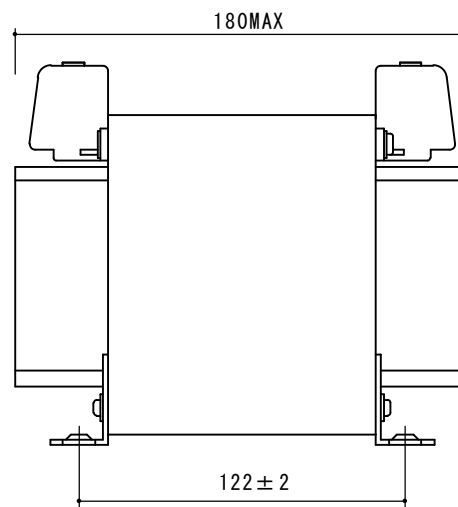


結線図

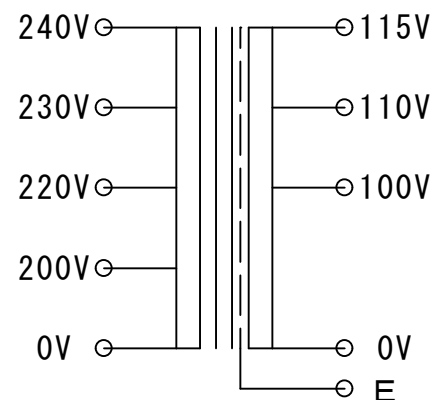

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	1 k V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次 電 圧	200-220-230-240V
S VOLTAGE 2 次 電 圧	100-110-115V
S CURRENT 2 次 電 流	10A 9.1A 8.7A
CIRCUIT 結 線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定 格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage ,
if it is dropped or roughly handled.

発行年月日	縮 尺	型 式	種 類	重 量
H26. 11. 05	A3 1/2	SN21-1000E	単相複捲乾式トランス	約13.0kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承 認	H. S 製 図	S. U 図 番	サイズ 440-100A