
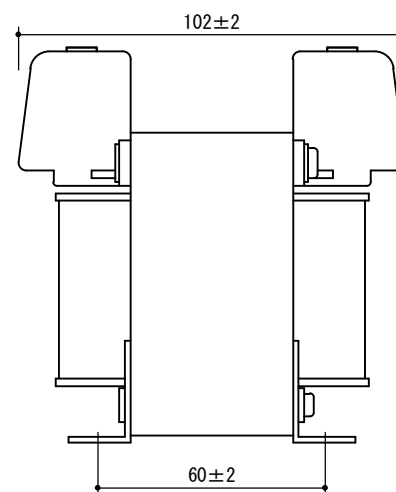


結線図

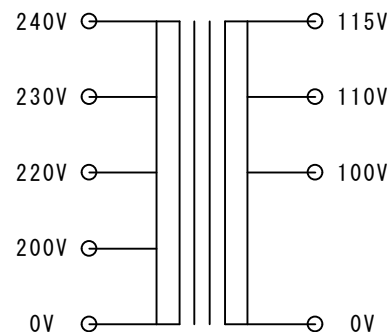

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	100VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200-220-230-240V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110-115V
S CURRENT 2次電流	1A 0.91A 0.87A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

				改 訂		年月日			
				△ 絶縁種類変更		H27.9			
発行年月日		縮 尺		型 式		種 類		重 量	
H27.01.05		A4 1/2		SN21-100E		単相複巻乾式トランス		約2.7 kg	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社				承認		製 図		宇佐美	
						サイズ		320-43	
						図 番			