

サージ吸収トランス

SURGE PROTECT TRANSFORMERS


VSseries

サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護

IP2X対応

単相 複巻

サージ吸収素子・コンデンサー
静電シールド・電流ヒューズ内蔵

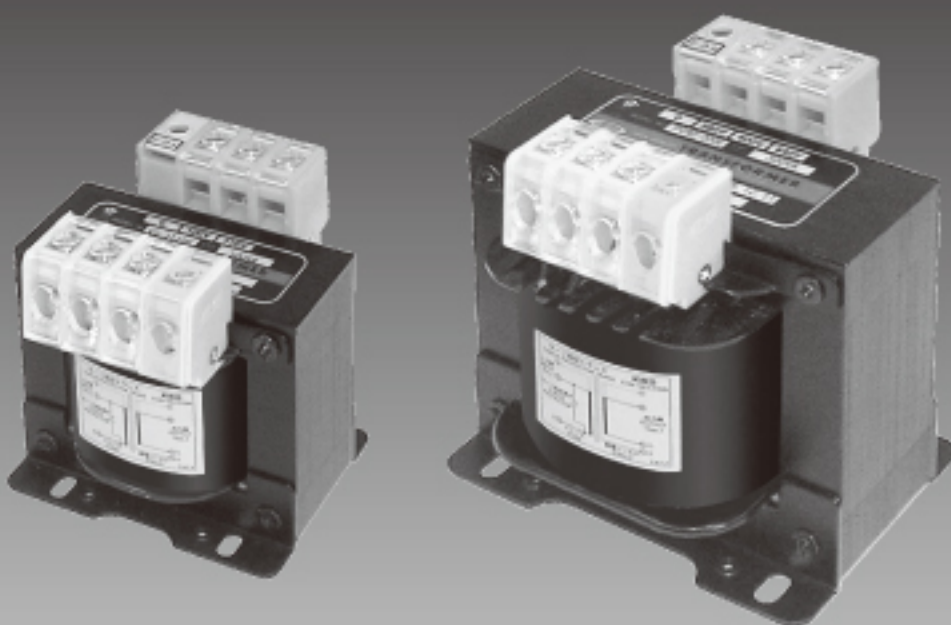

VS 100・110V-F-100~220V-E

品番	仕様			ヒューズ (A)	端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量			W	D	H	A	B	C	E	F				
VS-1150			50VA	2●	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	11,000
VS-11100	110V	110V	100VA	3●	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	12,000
VS-11200	I	I	200VA	5●	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	15,000
VS-11300	100V	100V	300VA	7●	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
VS-11500	I	I	500VA	10●	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	26,000
VS-11750	O	O	750VA	15●	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	34,000
VS-111K	I	I	1kVA	20●	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	40,000
VS-1115K	F	E	1.5kVA	30●	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	55,000
VS-112K			2kVA	30●	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	65,000
VS-1250			50VA	2●	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	11,000
VS-12100	110V	220V	100VA	3●	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.8kg	12,000
VS-12200	I	I	200VA	5●	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	15,000
VS-12300	100V	200V	300VA	7●	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
VS-12500	I	I	500VA	10●	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	26,000
VS-12750	O	O	750VA	15●	UP	146	152	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	34,000
VS-121K	I	I	1kVA	20●	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	40,000
VS-1215K	F	E	1.5kVA	30●	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	55,000
VS-122K			2kVA	30●	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	65,000

VS 200・220V-F-100~220V-E

VS-2150			50VA	1●	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	11,000
VS-21100			100VA	2●	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	12,000
VS-21200	220V	110V	200VA	3●	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	15,000
VS-21300	I	I	300VA	4●	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
VS-21500	200V	100V	500VA	7●	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	26,000
VS-21750	I	I	750VA	8●	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	34,000
VS-211K	O	O	1kVA	10●	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	40,000
VS-2115K	I	I	1.5kVA	15●	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	55,000
VS-212K	F	E	2kVA	20●	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	65,000
VS-213K			3kVA	30●	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	100,000
VS-2250			50VA	1●	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	11,000
VS-22100	220V	220V	100VA	2●	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	12,000
VS-22200	I	I	200VA	3●	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	15,000
VS-22300	200V	200V	300VA	4●	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
VS-22500	I	I	500VA	7●	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	26,000
VS-22750	O	O	750VA	8●	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	34,000
VS-221K	I	I	1kVA	10●	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	40,000
VS-2215K	F	E	1.5kVA	15●	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	55,000
VS-222K			2kVA	20●	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	65,000
VS-223K			3kVA	30●	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	100,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 ● LED(通電表示)付も製作可

形状・寸法図 UP形（ねじアップ式端子台）

- 誘導雷の電源回路保護
- 誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収
- 電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収
- 静電気による放電の阻止
- 変圧器及び周辺機器の保護

電流ヒューズ

● 5.2 20%
使用

● 6.4 30%
使用

