
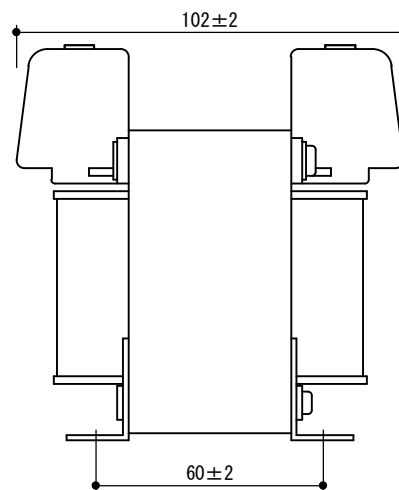


### 結線図

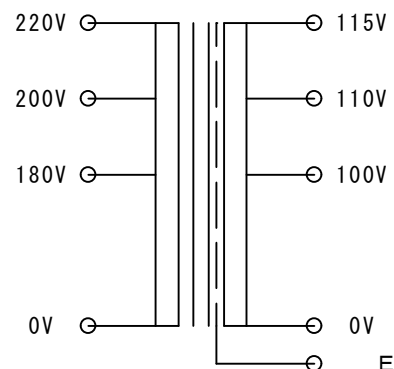

### SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	100VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	180-200-220V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110-115V
S CURRENT 2次電流	1A 0.91A 0.87A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage,  
if it is dropped or roughly handled.

					改 訂		年月日
					絶縁種類変更		H27.9
発行年月日		縮 尺		型 式		種 類	重 量
H26.03.05		A4 1/2		SJ21-100E		単相複巻乾式トランス	約2.6 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社				承認	H. S	製 図	S. U
				サイズ	3 2 0 - 4 3		
				図 番			