

# 電源トランス

**SC series**

IP2X対応ねじアップ式フィンガープロテクト端子台(10kVAまで)


単相 複巻



## SC21 200・220V - 100・110V


品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
SC21-50			50VA	UP	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	7,200
SC21-100			100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	8,800
SC21-150			150VA	UP	96	102	103	59	66	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	10,000
SC21-200			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	11,700
○ SC21-300			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	16,000
○ SC21-500			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	21,600
○ SC21-750	220V	110V	750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	27,000
○ SC21-1000	I	I	1 kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	29,500
SC21-1500	200V	100V	1.5 kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	48,000
SC21-2000	I	I	2 kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	52,800
SC21-3000	0	0	3 kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	71,600
SC21-4000			4 kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	100,000
SC21-5000			5 kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	117,000
SC21-6000			6 kVA	UP	250	260	280	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	180,000
SC21-7500			7.5 kVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	225,000
SC21-10K			10 kVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	260,000
SC21-15K			15 kVA	KT	330	300	460	200	190		13×20		8/10	H	約90kg	
SC21-20K			20 kVA	KT	340	350	500	200	200		13×20		10/10	H	約110kg	

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)




### 形状・寸法図

UP形 (ねじアップ式端子台)

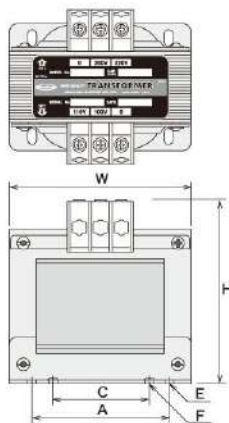

UP形 (ねじアップ式端子台)

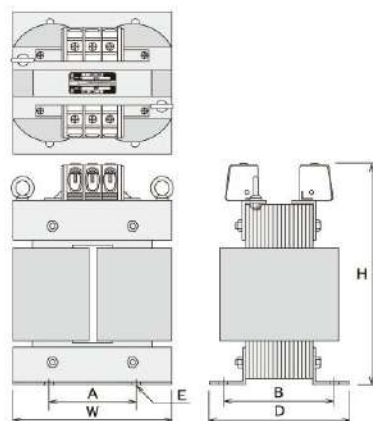

KT形 (端子台)

